



BOXER PLUS





ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Uurrendement
Rendement horaire

13.000 m²/h



Max. werkbreedte (met 2 zijborstels)
Largeur de travail max. (avec 2 brosses latérales)

1.610 mm



Opvangcapaciteit
Bac de récupération

315 l




Filteroppervlakte
Surface filtrante

9,5 m²

Rijrichting


Direction de conduite

Optimale benutting opvangcontainer
Utilisation optimale du bac récupération



Stuurwiel aan voorkant

Volant en avant

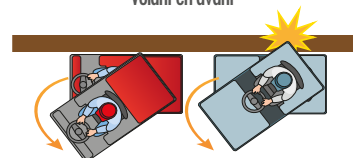




De BOXER PLUS is beschikbaar in 3 modellen: D,SK en E. De BOXER PLUS heeft een opvangcontainer van 315 liter. Er kan geopteerd worden voor een uitvoering met batterijen, dieselmotor of LPG. Dankzij de onderhouds- en gebruiksvriendelijkheid, de betrouwbaarheid en lage gebruikskosten is de BOXER PLUS bijzonder geschikt voor intensief gebruik en grotere oppervlakken..

La BOXER est disponible en 3 modèles: D,SK et E. La BOXER PLUS est équipée d'un bac de 315 l et est disponible en 3 variantes : batteries, moteur DIESEL ou GPL. Grâce à la simplicité d'utilisation et d'entretien, sa fiabilité et ses faibles coûts de fonctionnement, la BOXER PLUS est particulièrement adaptée à l'utilisation intensive et pour des surfaces importantes.



Afzuiging op de zijborstels

Het gepatenteerde DUST BUSTER Systeem zuigt door de zijborstel rotatie opgewaaid stof meteen op en zorgt zo voor een gezondere en comfortabelere werkomgeving.

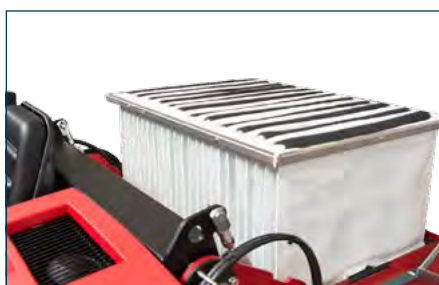

Groot filteroppervlak

De BOXER PLUS beschikt over een uitzonderlijk groot filteroppervlak waardoor zelfs de meest stoffige ruimtes perfect schoon geveegd worden.



Ergonomisch

De comfortabele stoel en het verstelbare stuurwiel zorgen ervoor dat bestuurders op elke hoogte ergonomisch en comfortabel kunnen rijden.

Aspiration sur les brosses latérales

Le DUST BUSTER élimine la poussière soulevée par les brosses latérales et améliore ainsi le degré de nettoyage et le confort de l'opérateur.

Une grande surface filtrante

La BOXER PLUS dispose d'une grande surface filtrante afin de garantir une aspiration parfaite de la poussière.

Ergonomique

Le siège confortable et le volant réglable garantissent une conduite agréable.



Perfect overzicht

De BOXER PLUS biedt de bestuurder een perfect overzicht en maakt zo het schoonmaken gemakkelijk, veilig en precies.



Filterreiniging

De filter kan grondig gereinigd worden zonder deze te hoeven demonteren. Met het speciale, meegeleverde opzetstuk voor stofzuigers kan er eenvoudig en grondig tussen de lamellen van de filter gestofzuigd worden.



Onderhoudsvriendelijk

De onderhoudswerkzaamheden verlopen snel door de vlotte toegankelijkheid van alle onderdelen.

Visibilité parfaite

La BOXER PLUS offre au conducteur une visibilité parfaite. Il est facile à conduire, d'une grande sécurité et très précise.

Nettoyage des filtres

Il n'est pas nécessaire de démonter le filtre pour le nettoyage profond grâce à l'aide d'un aspirateur et du kit de nettoyage livré avec la balayeuse.

La simplicité d'entretien

L'entretien est effectué rapidement grâce à l'accessibilité de tous les éléments.




TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

			D PLUS	SK PLUS	E PLUS
Veegbreedte centrale borstel	Largeur de nettoyage brosse centrale	mm	900		
Veegbreedte met 1 zijborstel	Largeur de nettoyage (1 brosse latérale)	mm	1300		
Maximale veegbreedte (2 zijborstels)	Largeur de nettoyage (2 brosses latérales)	mm	1610		
Maximale veegbreedte (met 3 ^{de} borstel)	Largeur de nettoyage (avec 3 ^{ème} brosse)	mm	1960		
Inhoud opvangcontainer	Contenu du bac de décharge	lt	315		
Legen opvangcontainer	Décharge du bac		Hydraulisch tot 1480 mm / Hydraulique à 1480 mm		
Filteroppervlak	Surface filtrante	m ²	9,5		
Filter	Filtre		Filterzak / Poches		
Ventilator	Ventilateur		1	1	1
Motor - Brandstof	Moteur - Alimentation		Lombardini Diesel	Kubota Dual Fuel	Batterij/ Batterie 48 V
Aantal cilinders	Nombre de cylindres		2	2	—
Koeling	Refroidissement		Water + antivries / Eau + antigel		
Vermogen	Puissance	tpm - kW/HP	3600 - 11,7/16	3600 - 18,8/25,2	5,1 KW
Batterijen	Batteries	n-V-Ah (5 h)	—	—	48-320
Tractie	Traction		Hydrostatisch vooraan / Hydrostatique à l'avant		
Achterwielen	Roues arrière		Luchtbanden / Roues gonflables		Super elastisch / Super élastique
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	mm	2000 x 1266 x 1400		
Gewicht in werkende staat	Poids en condition de travail	kg	922	910	1.342

OVERZICHT / APERÇU

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Zijborstel | Brosse latérale |
| 2 Afzuiging op de zijborstels | Aspiration sur les brosses latérales |
| 3 Centrale borstel | Brosse centrale |
| 4 Opvangcontainer | Bac récupération |
| 5 Stofffilter | Filtre à poussière |
| 6 Zuigventilator | Ventilateur d'aspiration |
| 7 Filterschudder | Secoueur |
| 8 Front dust conveyor (optie) | Convoyeur de poussière avant (option) |

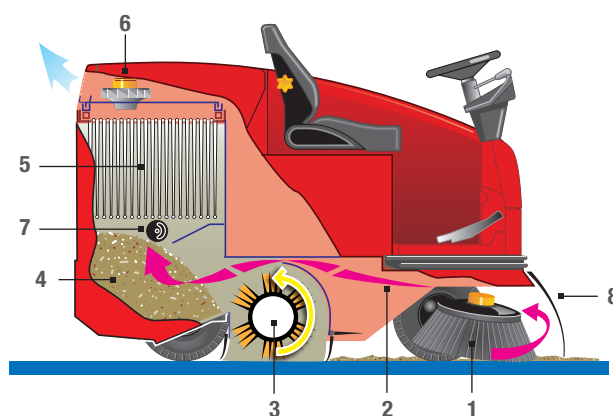

OPTIES / OPTIONS



Bestuurderskap en werklampen op aanvraag / Toit de protection et feux de travail sur demande



Front dust conveyor
Convoyeur de poussière avant



Beschikbaar op LPG
Disponible sur GPL



Diverse borstels en filters
Brosses et filtres assortis