

Ontwikkeld om te



**PROFESSIONELE
ONDERHOUDSMACHINES
VOOR GROENE ZONES**

www.etesia.nl



INNOVATIE TEN DIENSTE VAN GROENE RUIMTEN

... een reclameslogan? Zeker niet! Een mindset en het geheim van ons succes!

ETESIA SAS is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de verkoop van professionele onderhoudsmachines voor groene zones. Gezond verstand en inzicht in markten zijn de **EIGENSCHAPPEN** van ons familiebedrijf en weerspiegelen onze veerkracht bij conjunctuurtegenslagen.

Door onze praktijkervaring en de vele gesprekken met professionals in het onderhoud van groene ruimten zijn onze producten perfect afgestemd op de veranderingen in de openbare ruimte en de nieuwe gebruiksmogelijkheden gewenst door het publiek. Onze maaiers combineren duurzaamheid, functionaliteit en prestaties met respect voor de planeet en dus ook de mensen.

Goed samenleven komt in elk aspect terug: het omvat ook de ergonomie, de veiligheid en het gebruikscomfort van onze producten zodat uw teams competitief zijn en zich perfect op hun gemak voelen tijdens het werk.

Onze maaiers worden in Frankrijk geproduceerd door onze deskundige teams en wereldwijd verdeeld: we integreren alle technische vaardigheden en gedragingen die we nodig hebben om ons assortiment producten en diensten mee te laten evolueren.

ETESIA SAS bouwt aan zijn succes en toekomstvisie **door durf, teamwork en toewijding**. Wij zijn spelers op de markt dankzij de passie die wel delen met al onze medewerkers en partners. Het is dus geen toeval dat ETESIA SAS **de eerste plaats in de wacht sleepte op het Palmares voor Innovaties 2020 van het Salonvert** in de categorie **Onderhoud van groene ruimten dankzij** het elektrische voertuig **ET-LANDER**.

Een nieuwe hoofdstuk wordt geschreven: de toekomst wordt spannend, van nature performant!

Thomas MEYER
CEO van ETESIA SAS





**EDITO
INNOVATIE TEN DIENSTE
VAN GROENE RUIMTEN**

PAGINA'S

2>3

**DIENSTEN: DE TEVREDENHEID
VAN ONZE KLANTEN
DE TOPPRIORITEIT
IN AL ONZE ACTIES**

PAGINA'S

6>7

**ETESIA
INNOVATIES**

PAGINA'S

8>9



**ZITMAAIERS
SERIE HYDRO 124D**



PAGINA'S

10>13



**ZITMAAIERS
SERIE BUFFALO**



PAGINA'S

14>19

**ZITMAAIERS
HYDRO 100 III & MK124**



PAGINA'S

20>23

ZITMAAIERS SERIE BAHIA



PAGINA'S
24>33



RUWTERREINMAAIERS SERIE ATTILA



PAGINA'S
34>41



PROFESSIONELE GRASMAAIERS




PAGINA'S
42>47

TRANSPORT EN ONDERHOUD



PAGINA'S
48>51

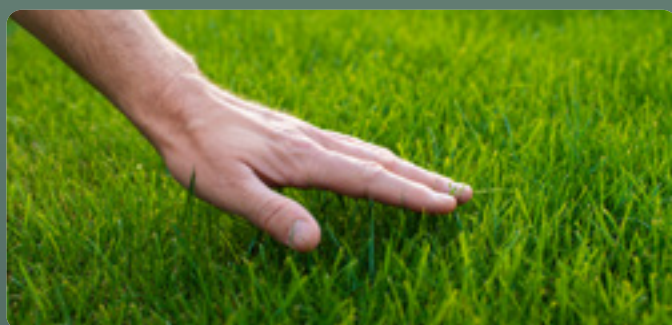

DE TEVREDENHEID VAN ONZE KLANTEN: DE TOPPRIORITEIT IN AL ONZE ACTIES, MAAR ETHISCH EN RESPECTVOL

We hebben niet gewacht tot het “in” was om aan de toekomst van onze planeet, onze natuurlijke rijkdommen en ons werkcomfort te denken door de geluidsoverlast te verminderen!

Sinds onze oprichting in 1989 hebben we veel aandacht besteed aan de duurzaamheid van onze producten: kwaliteit is geen luxe maar een topvereiste bij ETESIA!

We hebben ons proces tot het uiterste doorgedreven om ervoor te zorgen dat in elke fase van de productlevenscyclus rekening wordt gehouden met de bescherming van het milieu, terwijl we zeker ook de bekommernissen van onze klanten niet uit het oog verliezen door hen op maat gemaakte diensten aan te bieden.





MEER DAN ÉÉN GENERATIE VOORSPRONG!


Elektrische machines zijn momenteel een “HOT” topic. Bij ETESIA is dat al het geval sinds 2012, met de lancering van de allereerste 100% elektrische zitmaaier.

Sindsdien zijn we onverminderd doorgegaan met het verkleinen van onze koolstofvoetafdruk, het optimaliseren van ons grondstoffengebruik en het sorteren en recyclen van ons afval, zodat we de referentie blijven op het gebied van zowel techniek als gedrag.

Onze ingenieurs hebben met de ET-LANDER een elektrische machine ontworpen die een echt schot in de roos is. Stil, wendbaar, zuinig en ecologisch, hij voldoet aan alle eisen van onze klanten.



DIRECTE ACHTERUITWORP: EEN REVOLUTIONAIR CONCEPT DAT DE NIEUWE NORM WERD

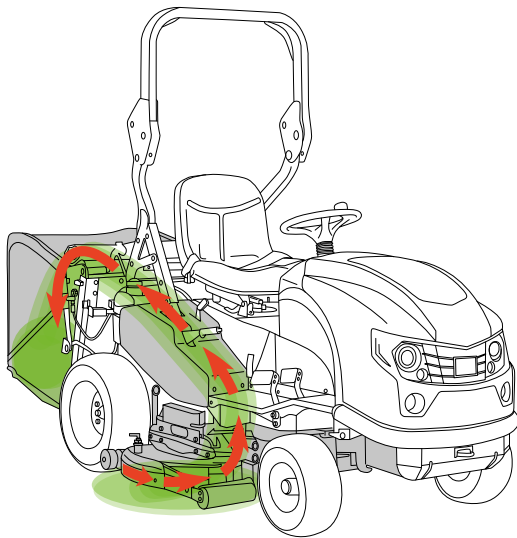

35 jaar geleden deed ETESIA zijn intrede in de wereld van groene ruimten met een revolutionair concept: **de eerste zitmaaier met directe uitworp** en ingebouwde grasopvang. Dit nieuwe concept heeft de markt van de grasmaaiers grondig gewijzigd en groeide snel uit tot de referentie.

ETESIA wist zich te onderscheiden door haar sterke innovatievermogen en bewijst nu nog steeds haar visionaire begrip van de markt waarin we actief zijn.

3-IN-1



Opvang, Mulching en Uitworp

Het ETESIA-concept is gebaseerd op een fundamenteel principe: ontwikkel het MAAISYSTEEM vóór de maaier.

Een unieke snijkwaliteit, mogelijk gemaakt door 2 tegengesteld draaiende messen die op 90° zijn geïndexeerd en elkaar overlappen voor een optimale snijkwaliteit. De perfecte combinatie van 100% opvang en 100% mulchen maaidekken levert hoge opvang-, uitwerp- en mulchprestaties.

Dit werd mogelijk gemaakt door 3 belangrijke factoren:

- **Volledige opening van de uitwerpopening:** dit unieke ontwerp voorkomt verstoppingen en zorgt ervoor dat het gras soepel tussen het maaidek en de grasbak stroomt.
- **Uitwerpen van gras achteraan** met de installatie van een deflector in plaats van de grasbak.
- **Een klokvormige behuizing:** de gladde, afgeronde binnenkant van de behuizing zorgt voor een optimale stroming van het gemaaid gras.

Kies voor 3-in-1 maaien met ETESIA en verander je maaiervaring dankzij onze geavanceerde technologie.

2-IN-1



Maaien en struiken verwijderen

Naast een zeer specifieke maaidekarchitectuur worden maaien en bosmaaien mogelijk gemaakt door de installatie van klepelmessen, die een flexibele en robuuste oplossing bieden voor het maaien van gevarieerde en dichte vegetatie, geschikt voor onregelmatig terrein en intensief gebruik.

Als de messen vast staan, zijn ze ideaal voor het maaien van hoog gras en vegetatie; als de messen mobiel zijn, veranderen ze in echte hakselaars en maaien ze struiken en zelfs heesters. Het systeem is robuust en duurzaam ontworpen en is bestand tegen de zwaarste verkomstandigheden.

ONS WERKGEBIED IS ONMETELIJK: VOOR ELKE SITUATIE IS ER EEN MAAIER EN ZIJN GEREEDSCHAP...

SPORTVELDEN



OPENBARE RUIMTES



TUINARCHITECTEN



HOOFDZETELS



PARKEN



DIERENTUINEN & CAMPINGS



SNELWEGEN




ZITMAAIERS

SERIE HYDRO 124 D



Met extra opties
voor optimale prestaties.

De H124 professionele zitmaaier met **directe achteruitworp en de functie voor het ledigen van de bak op hoogte**, levert sinds zijn lancering uitzonderlijke prestaties, biedt een uitstekend comfort en zorgt voor een grote veiligheid.

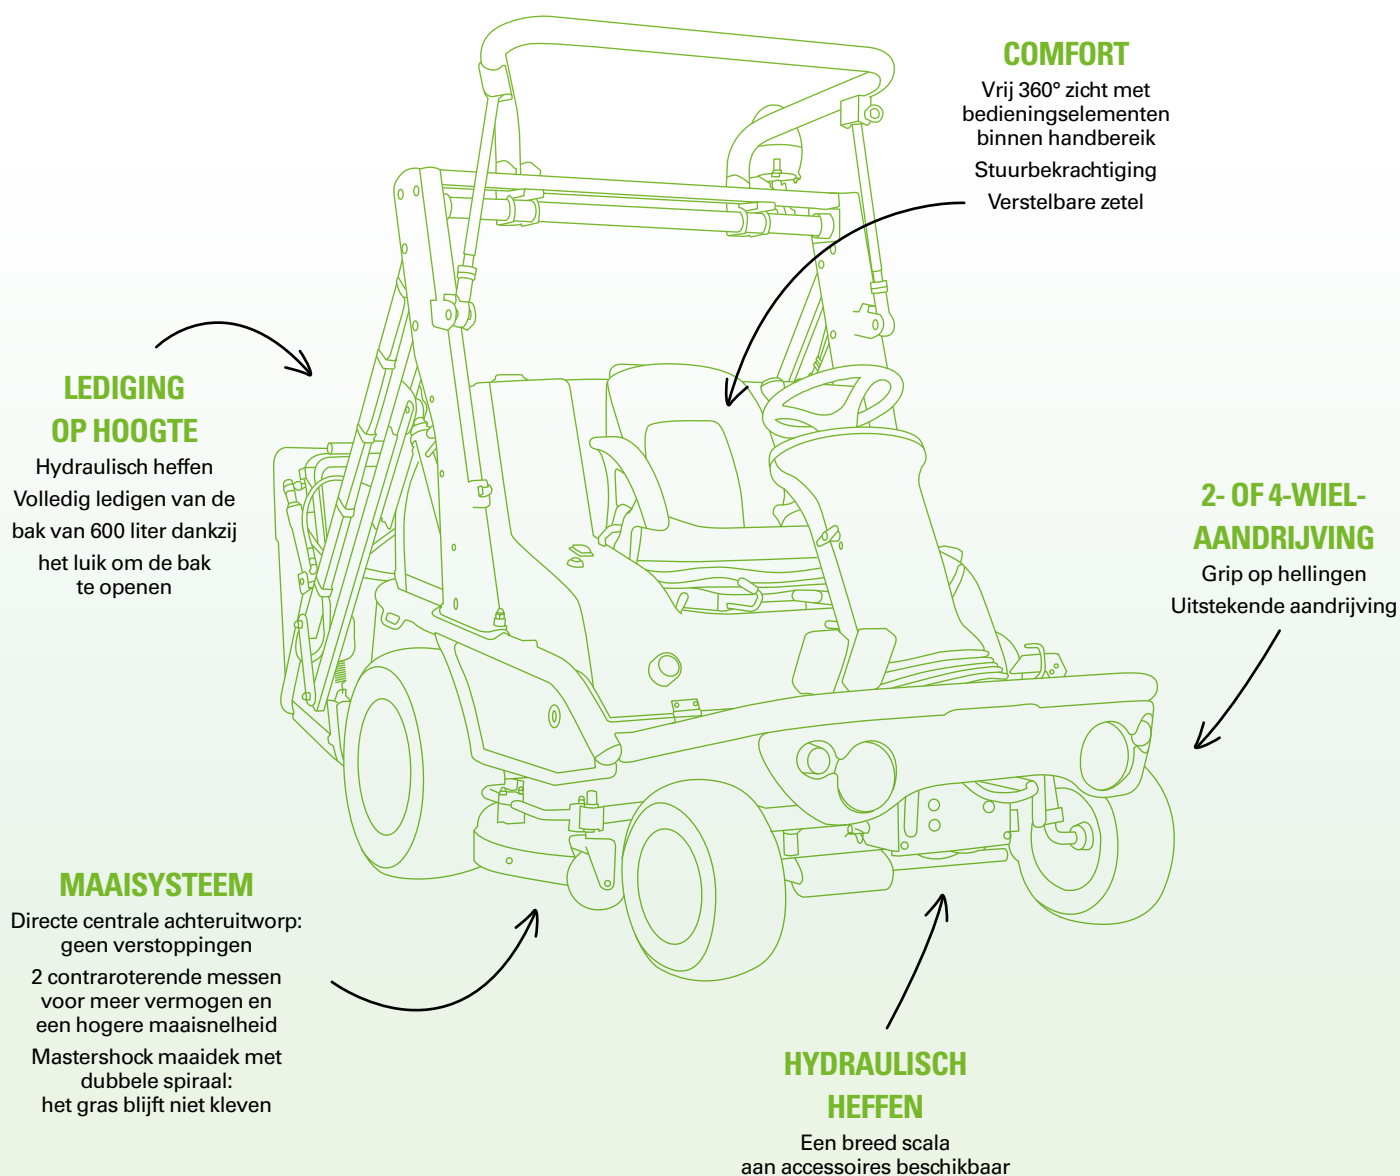

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Model	H124DX		H124DN	H124DL
Maten (L x B x H) *	280 cm x 128 cm x 204 cm			
Maaibreedte	124 cm			
Motor	Lombardini 1003 - 3 Cilinder			
Cilinderinhoud	1 028 cm³			
Nominaal vermogen **	17 kW (23 PK)			
Max. vermogen fabrikant	18 kW (25 PK)			
Tankinhoud	22 L			
Maximaal gebruikstoerental	2820 rpm			
Transmissie	hydraulisch 4 wiel aangedreven	hydraulisch 2 wiel aangedreven		
Snelheid vooruit	0 tot 16 km/u			
Snelheid achteruit	0 tot 14 km/u			
Aanbevolen oppervlakte	tot 30.000 m² per dag			
Ontkoppelbare messen	per koppeling			
Regelbare maaihogte	9 standen 44 van 140 + 1 transportstand met regelbare stop			
Lediging van de bak	hoge afvoer tot 1,80 m van de bodem			
Inhoud van de bak	600 L			
Massa	895 kg	860 kg	815 kg	
Verwijderbaar maaicarter	JA	JA	–	
Aftakas	JA	JA	OPTIE	
Homologatie openbare weg	STANDAARD	STANDAARD	–	

(*) L = lengte, B = breedte, H = Hoogte (in cm) (**) nominaal vermogen bij maximaal gebruikstoerental

TOEBEHOREN



MSC124

FRONTALE VERTICUTEERMACHINE *

Werkbreedte 1,25 m

Regelbare werkdiepte

Twee op- en

Inklapbare eenheden

Snel aankoppelbaar zonder gereedschap

*met optionele hydraulische aftakas voor het model Hydro 124 DL



MU124P

MULCHINGKIT

Voor ecologisch en goedkoop maaien

Installatie achteraan het maaidek gebeurt snel en zonder montage van een speciaal mulchmes



MCM144

MULCHMAAIDEK

Werkbreedte 1,24 m

Ombouw van het ene maaidek naar het andere in minder dan 30 minuten



MD124

DEFLECTOR

Maait in alle omstandigheden

Zonder gereedschap te monteren op de plaats van de opvangbak



MBR124

WIEDBORSTEL *

Ecologisch onderhoud van alle ondergronden

Gemakkelijk te (de)monteren aan de voorzijde van de machine

Deze werkt mechanisch, heeft een hydraulische aandrijving en is even eenvoudig te gebruiken als te monteren

*met optionele hydraulische aftakas voor het model Hydro 124 D



MET

STROOIER*

Inhoud 60 liter

Voor zout of zand als te monteren

*met optionele hydraulische aftakas voor alle modellen van het gamma



MT1243

FRONTALE BORSTEL *


Werkbreedte 1,35 m

Links/rechts hydraulisch verstelbaar

Uitgerust met een zijborstel om stoepen en goten te reinigen

Bak met hydraulische lediging

*met optionele hydraulische aftakas voor het model Hydro 124 DL

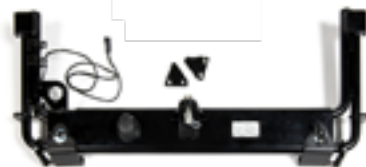

MR124

TREKSTANG

Voor het trekken van lasten tot maximaal 500 kg

Met een stopcontact voor de verlichting van de aanhanger



MV124

SNEEUWBLAD

Werkbreedte 1,35 m

Links/rechts en in de hoogte verstelbaar

Hydraulisch systeem

Kit sneeuwkettingen




MY124P

CABINE (IN DE FABRIEK GEMONTEERD)

Met glazen deuren

Installatie van verwarming en ruitensproeier mogelijk



MN124

SNEEUWKETTINGEN

ZITMAAIERS

SERIE BUFFALO 124



Met extra opties
voor optimale prestaties.

De professionele zitmaaier Buffalo 124 met zijn **functie om de bak op hoogte te ledigen**, is een ideale keuze voor milieubewuste professionals. Uitgerust met een benzinemotor **met standaard een roetfilter**, garandeert hij 0 uitstoot van fijnstof tijdens het werk, en helpt zo het milieu te beschermen.

LEDIGING OP HOOGTE

Volledig ledigen van de bak van 600 liter
dankzij het luik om de bak te openen
Hydraulisch heffen

COMFORT

Bedieningselementen
binnen handbereik
Stuurbekrachtiging
Verstelbare zetel

2- OF 4-WIEL- AANDRIJVING


Uitstekende aandrijving
en grip op hellingen

MAAISYSTEEM

Directe centrale achteruitworp om
verstoppingen te voorkomen
2 contraroterende messen voor
meer vermogen en een
hogere maaisnelheid
Mastershock maaidek
met dubbele spiraal:
het gras blijft niet kleven

BENZINEMOTOR

Minder vervuilende uitstoot
dankzij de katalysator

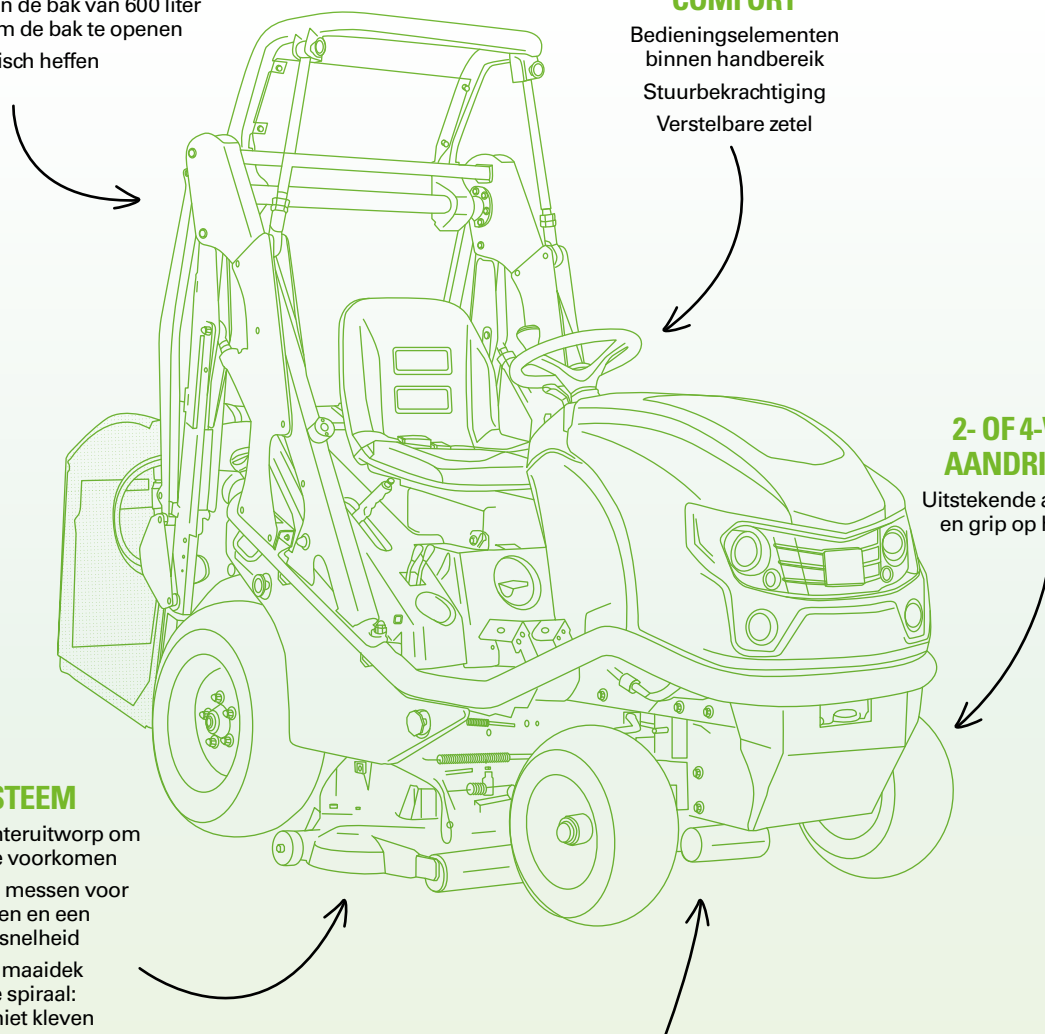

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Model	HVHPX	HVHP
Maten (L x B x H) *	292 cm x 128 cm x 200 cm	
Maaibreedte	124 cm	
Motor	B&S OHV Vanguard met Katalysator - benzine	
Cilinderinhoud	627 cm ³	
Nominaal vermogen **	14 kW (19 PK)	
Max. vermogen fabrikant	17 kW (23 PK)	
Tankinhoud	14 L	
Maximaal gebruikstoerental	2900 rpm	
Transmissie	hydraulisch 4 wiel aangedreven	hydraulisch 2 wiel aangedreven
Snelheid vooruit	0 tot 12 km/u	
Snelheid achteruit	0 tot 12 km/u	
Aanbevolen oppervlakte	tot 20.000 m ² per dag	
Ontkoppelbare messen	per koppeling	
Regelbare maaahoogte	centrale hoogte-instelling in 6 standen van 44 tot 102	
Lediging van de bak	hoge afvoer tot 1,80 m van de dodem	
Inhoud van de bak	600 L	
Massa	648 kg	621 kg
Homologatie openbare weg	OPTIE	

(*) L = lengte, B = breedte, H = Hoogte (in cm) (**) nominaal vermogen bij maximaal gebruikstoerental

ZITMAAIERS

SERIE BUFFALO 100



Met extra opties
voor optimale prestaties.

De professionele zitmaaiers van het Buffalo-gamma, met een **directe centrale uitworp** en een **lediging van de bak op hoogte**, bieden een complete oplossing voor alle onderhoudsbehoeften voor groene ruimtes.

LEDIGING OP HOOGTE

Volledig ledigen van de bak van 600 liter dankzij het luik om de bak te openen
Hydraulisch heffen

COMFORT


Bedieningselementen binnen handbereik
Verstelbare zetel
Stuurbekrachtiging

MAAISYSTEEM

Directe centrale achteruitworp om verstoppingen te voorkomen
2 contraroterende messen voor meer vermogen en een hogere maaisnelheid
Maaidek in gegoten aluminium met dubbele spiraal: voor een langere levensduur

2- OF 4-WIEL- AANDRIJVING

Uitstekende aandrijving en grip op hellingen

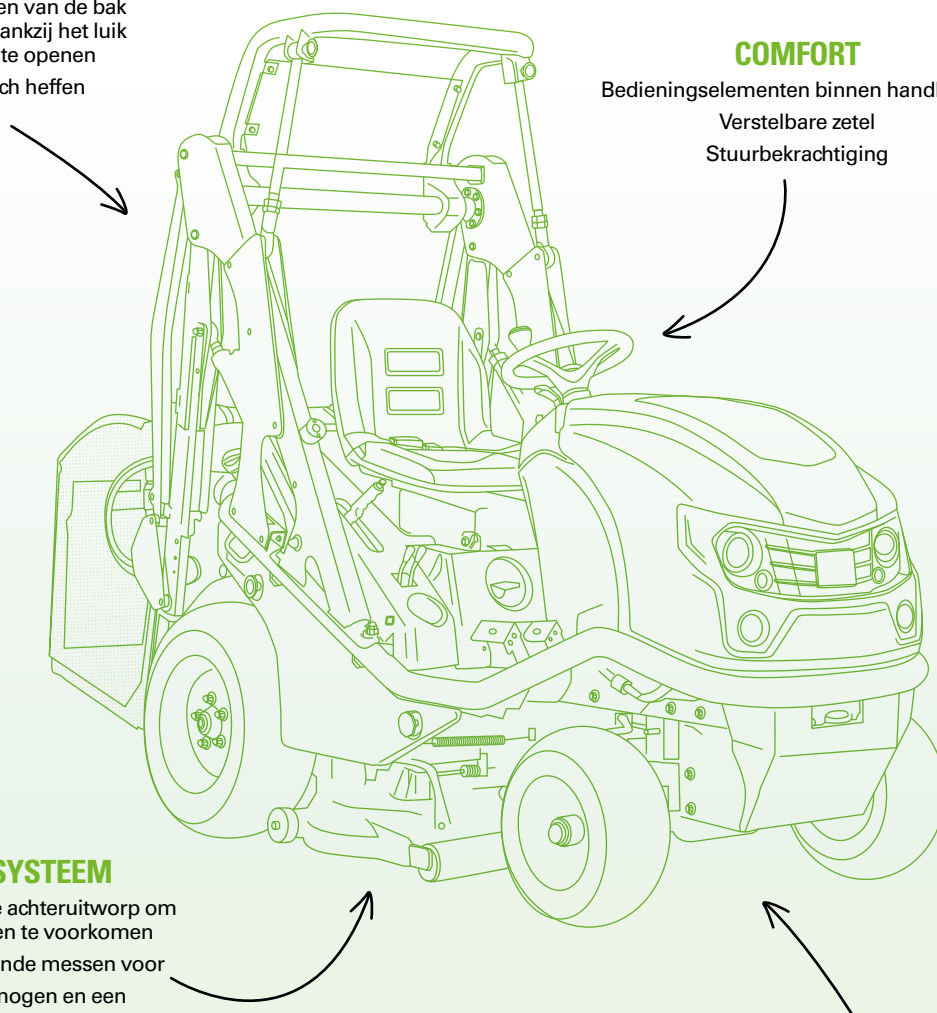

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Model	BVHPX	BVHP	BPHPX2	BPHP2
Maten (L x B x H) *	292 cm x 105 cm x 200 cm			
Maaibreedte	100 cm			
Motor	B&S OHV Vanguard met katalysator - benzine		Perkins 403D07 - 3 Cilinder Diesel	
Cilinderinhoud	627 cm ³		760 cm ³	
Nominaal vermogen **	14 kW (19 PK)		13,5 kW (18 PK)	
Max. vermogen fabrikant	17 kW (23 PK)		15 kW (20,5 PK)	
Tankinhoud	14,5 L		14,5 L	
Maximaal gebruikstoerental	2900 rpm		2900 rpm	
Transmissie	hydraulisch 4 wiel aangedreven	hydraulisch 2 wiel aangedreven	hydraulisch 4 wiel aangedreven	hydraulisch 2 wiel aangedreven
Snelheid vooruit	0 tot 12 km/u			
Snelheid achteruit	0 tot 12 km/u			
Aanbevolen oppervlakte	tot 20.000 m ² per dag			
Ontkoppelbare messen	per koppeling			
Regelbare maaahoogte	centrale hoogte-instelling in 6 standen van 44 tot 102			
Lediging van de bak	hoge afvoer tot 1,80 m van de bodem			
Inhoud van de bak	600 L			
Massa	630 kg	603 kg	713 kg	683 kg
Homologatie openbare weg	OPTIE			

(*) L = lengte, B = breedte, H = Hoogte (in cm) (**) nominaal vermogen bij maximaal gebruikstoerental

TOEBEHOREN



MU100D/MU124P

MULCHINGINSERT

Voor ecologisch en goedkoop maaien

Installatie van de insert achteraan het maaidek gebeurt snel en zonder montage van een speciaal mulchmes



MDD100

DEFLECTOR

Maait in de moeilijkste omstandigheden

Zonder gereedschap te monteren op de plaats van de opvangbak



MM103

ONTMOSSER*

Werkbreedte 80 cm

Uw gazon ontvilten en ontmossen met een hoog werkrendement

Voor vochtige en schaduwrijke percelen

Verwijdert verstikkende mossen

*vereist een accessoirehouder + een mechanische of hydraulische adapter



MET

STROOIER

Inhoud 60 liter

Voor het bemesten



MT124N

FRONTALE BORSTEL*

Werkbreedte 1,35 m


Links/rechts hydraulisch verstelbaar

Uitgerust met een zijborstel om stoepen en goten te reinigen

Bak met hydraulische lediging

Antistoflap

*vereist een accessoirehouder + een hydraulische adapter

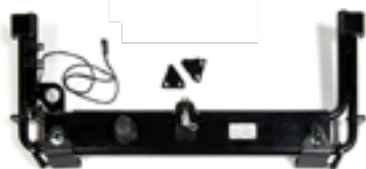

MR124

TREKSTANG

Voor het trekken van lasten tot maximaal 500 kg

Met een stopcontact voor de verlichting van de aanhanger



MXBUF2

WEGHOMOLOGATIE



MAC

ARMLEUNINGEN



MV103

SNEEUWBLAD*

Werkbreedte 1,35 m

Links/rechts en in de hoogte verstelbaar

Hydraulisch systeem

Kit sneeuwkettingen

*vereist een accessoirehouder + een mechanische of hydraulische adapter

ZITMAAIERS

SERIE HYDRO 100 III



Met extra opties
voor optimale prestaties.

De Hydro 100 III, HET model dat aan de basis ligt van onze knowhow, is uitgerust met het Duocut-ontwerp en biedt een zitmaaier die uitblinkt in zowel het opvangen als mulchen. Een perfect model voor veeleisende professionals.

LEDIGING OP DE GROND

Volledig ledigen van de bak van 500 liter
dankzij het luik om de bak te openen
Hydraulisch heffen

COMFORT

Vrij 360° zicht en bedieningselementen
binnen handbereik
Soepel en vlot sturen
Verstelbare zetel
Progressieve en rustige vooruitgang
dankzij de hydrostatische overbrenging

BENZINEMOTOR


Minder vervuilende uitstoot
dankzij de katalysator

MAAISYSTEEM

Directe centrale achteruitworp om
verstoppingen te voorkomen
2 contraroterende messen voor
meer vermogen en een
hogere maaisnelheid
Maaidek in aluminium met dubbele
spiraal: duurzamer materiaal

VEELZIJDIG

Breed scala aan optionele
accessoires

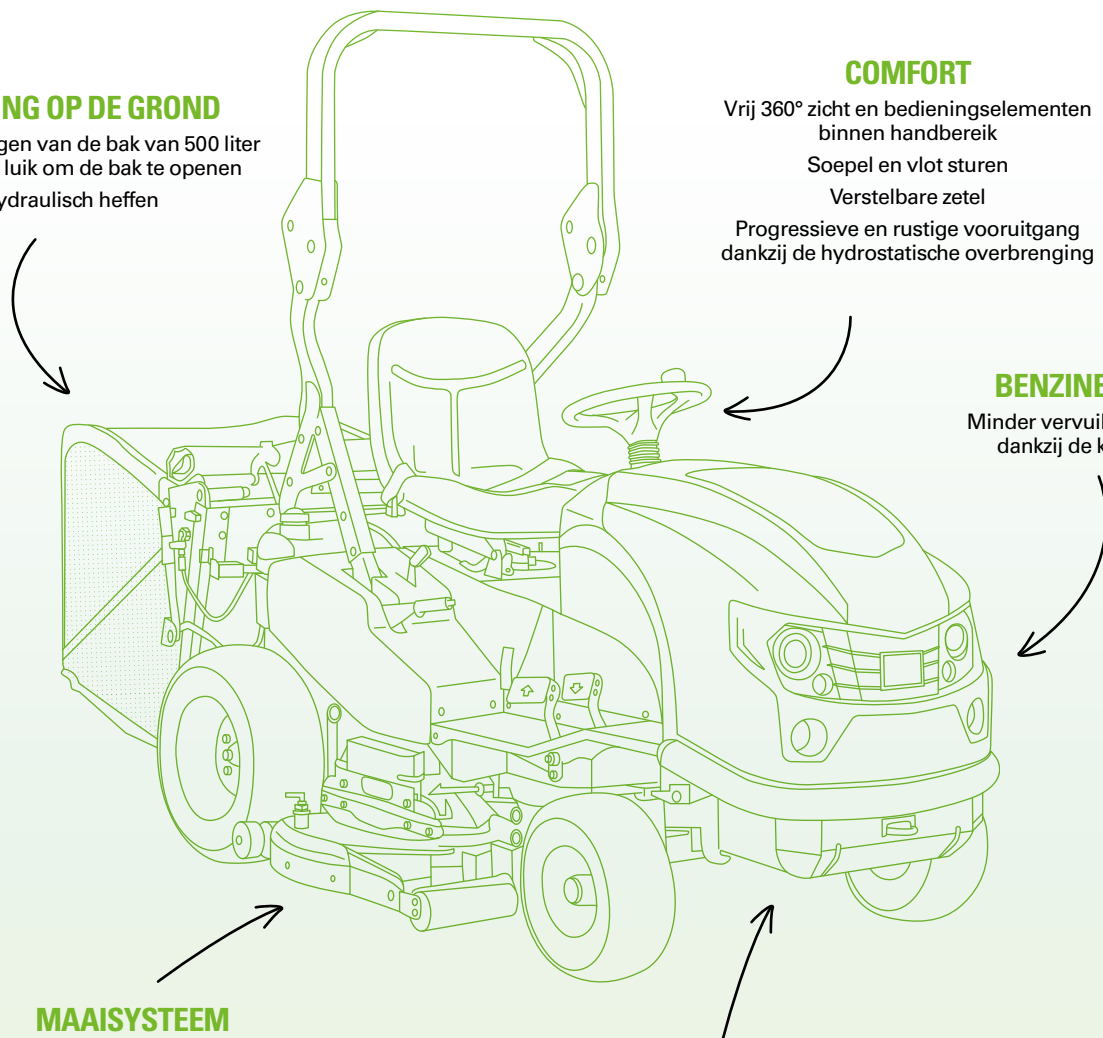

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Model	MKEHH	MK124
Maten (L x B x H) *	291 cm x 103 cm x 193 cm	291 cm x 128 cm x 193 cm
Maaibreedte	100 cm	124 cm
Motor	Kawasaki FS541V OHV - 2 Cilinder - benzine	
Cilinderinhoud	603 cm ³	
Nominaal vermogen **	11,2 kW (15 PK)	
Max. vermogen fabrikant	13,4 kW (18 PK)	
Tankinhoud	14 L	
Maximaal gebruikstoerental	2900 rpm	
Transmissie	Hydrostatgetriebe mit Ketten zu den 2 Hinterrädern	
Snelheid vooruit	0 tot 12 km/u	
Snelheid achteruit	0 tot 10 km/u	
Aanbevolen oppervlakte	tot 15.000 m ² per dag	
Ontkoppelbare messen	per koppeling	
Regelbare maaahoogte	centrale hoogte-instelling in 6 standen van 39 tot 97	
Lediging van de bak	hydraulische laaglosser	
Inhoud van de bak	500 L	
Massa	445 kg	475 kg
Homologatie openbare weg	OPTIE	-

(*) L = lengte, B = breedte, H = Hoogte (in cm) (**) nominaal vermogen bij maximaal gebruikstoerental

TOEBEHOREN



MD103

DEFLECTOR

Maait in de moeilijkste omstandigheden

Zonder gereedschap te monteren op de plaats van de opvangbak



MM103

ONTMOSSER*

Werkbreedte 80 cm

Uw gazon ontvilt en ontmossen met een hoog werkrendement

Voor vochtige en schaduwrijke percelen

Verwijdert verstikkende mossen

*vereist een accessoirehouder + een mechanische of hydraulische adapter



MU100D/MU124P

MULCHINGINSERT

Voor ecologisch en goedkoop maaien

Installatie van de insert achteraan het maaidek gebeurt snel en zonder montage van een speciaal mulchmes



MET

STROOIER

Inhoud 60 liter

Voor het bemesten



MV103

SNEEUWBLAD*

*vereist een accessoirehouder + een mechanische of hydraulische adapter




MU103

FRONTALE BORSTEL*

Werkbreedte 1,35 m

Links/rechts hydraulisch verstelbaar

*vereist een accessoirehouder + een hydraulische adapter



MR102

TREKSTANG

Voor het trekken van een aanhanger of een strooier



ZITMAAIERS

SERIE BAHIA



Met extra opties
voor optimale prestaties.

De zitmaaier Bahia valt op door zijn compactheid en flexibiliteit, waardoor de machine geschikt is voor alle soorten terreinen en alle soorten werk.

Met zijn optimale rijpositie, intuïtieve bedieningselementen op het dashboard en verhoogde veiligheid, ligt de weg open naar een nog grotere tevredenheid.

GEMAKKELIJKE LEDIGING

Door gascilinder vanaf de
bestuurderszetel
Bak van 240 liter

COMFORT

Vrij 360° zicht dankzij
de motor achteraan
Bedieningselementen
binnen handbereik
Verstelbare zetel

COMPACT


Ultrakorte draaicirkel
om in de kleinste ruimtes
te kunnen werken

MAAISYSTEEM

Directe zijdelingse achteruitworp om
verstoppingen te voorkomen
Hangend maaidek in staal
Eenvoudig onderhoud dankzij het toegangsluik

VEELZIJDIG

Groot gamma accessoires
(optioneel): mulchinginsert, deflector
voor het maaien, strooier,
sneeuwblad, ontmosser
Converter voor elektrische
accessoires 230 V (optioneel)

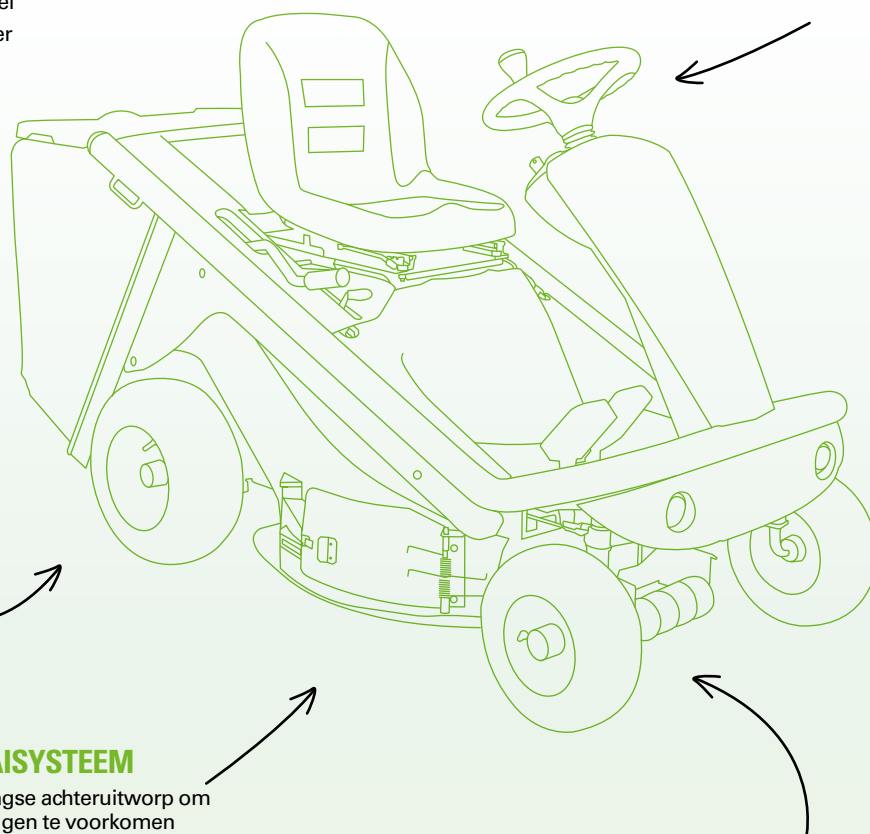

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Model	MHHE2	MBHE2	MKHE3
Maten (L x B x H) *	199,5 cm x 85 cm x 130 cm		
Maaibreedte	80 cm		
Motor	Honda GXV390 OHV Benzine	B&S Intek 4155 OHV Benzine	Kawasaki FS481V OHV 2 cilinder benzine
Cilinderinhoud	389 cm ³	502 cm ³	603 cm ³
Nominaal vermogen **	7,1 kW (9,5 PK)	8,5 kW (11,5 PK)	9,3 kW (12,5 PK)
Max. vermogen fabrikant	9,6 kW (13 PK)	11,4 kW (15,5 PK)	11,9 kW (16 PK)
Tankinhoud	12 L		
Maximaal gebruikstoerental	2850 rpm		
Transmissie	hydrostatische 2 wiel aangedreven		
Snelheid vooruit	0 tot 9 km/u		
Snelheid achteruit	0 tot 8 km/u		
Aanbevolen oppervlakte	tot 5.000 m ² per dag		
Ontkoppelbare messen	door elektromagnetische systeem		
Regelbare maaahoogte	centrale hoogte-instelling in 5 standen van 44 tot 102		
Lediging van de bak	lediging ondersteund per gasveer		
Inhoud van de bak	240 L		
Massa	230 kg		

(*) L = lengte, B = breedte, H = hoogte (in cm) (**) Nominaal vermogen à Maximaal gebruikstoerental

ZITMAAIERS

SERIE BAHIA ELEKTRISCH



Met extra opties
voor optimale prestaties.

De elektrische versie van de zitmaaiers behoudt de prestaties van het Bahia-gamma, maar voegt daar innovatie, ecologie en zuinigheid aan toe. Ze kunnen het hele jaar door worden gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden en stille verplaatsingen. U kunt kiezen tussen een loodzuur- of lithium-ionversie. Met Bahia Electric gaan we samen op weg naar meer efficiëntie en een kleinere ecologische voetafdruk.

COMFORT

Vrij 360° zicht dankzij
de motor achteraan
Bedieningselementen
binnen handbereik
Verstelbare zetel

GEMAKKELIJKE LEDIGING

Door gascilinder vanaf de
bestuurderszetel
Volledig ledigen van de bak van 240 liter
dankzij het luik om de bak te openen

ECOLOGISCH

Werkt 100% elektrisch
0 vervuilende uitstoot
Stille verplaatsingen
Lage onderhoudskosten

COMPACT


Ultrakorte draaicirkel om
in de kleinste ruimtes
te kunnen werken

MAAISYSTEEM

Directe zijdelingse achteruitworp om
verstoppingen te voorkomen
Hangend maaidek in staal
Eenvoudig onderhoud dankzij het toegangsluik

VEELZIJDIG

Groot gamma accessoires
(optioneel): mulchinginsert, deflector
voor het maaien, strooier,
sneeuwblad, ontmosser
Converter voor elektrische
accessoires 230 V (optioneel)

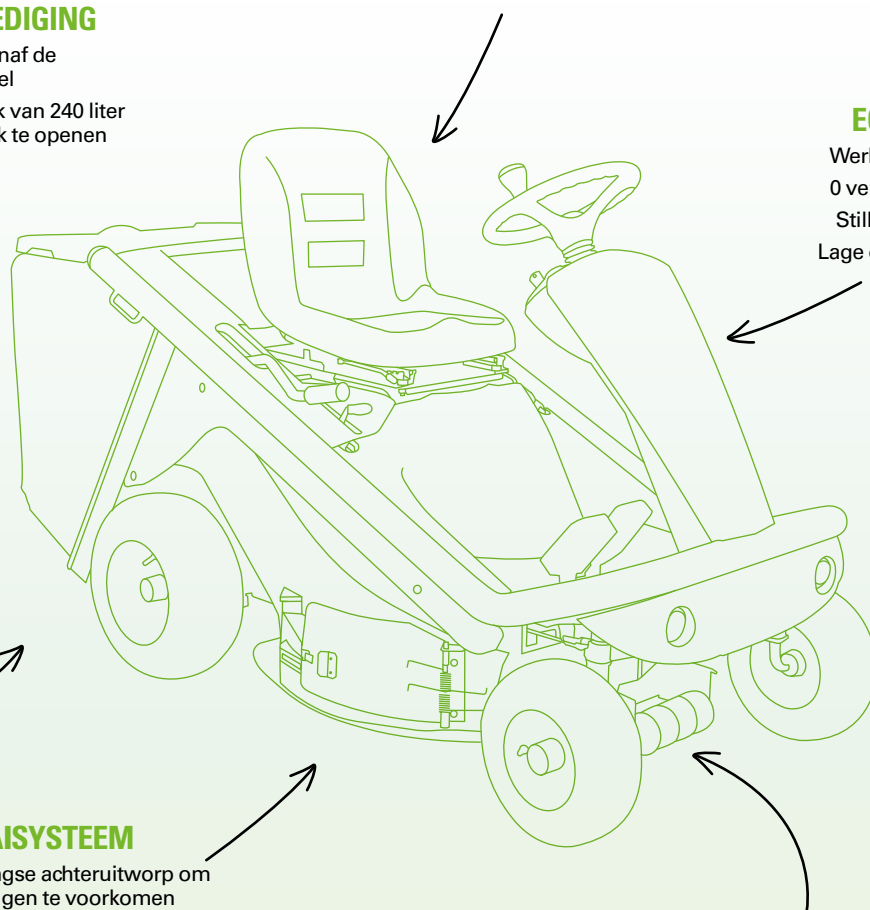

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Model	M2E	M2EL
Maten (L x B x H) *	199,5 cm x 85 cm x 121 cm	
Maaibreedte	80 cm	
Motor	Elektrische 1,7 kW	
Batterij vermogen	4 x 12 V - 100 Ah	48 V - 100 Ah
Type	AGM loodzuur	Lithium
Capaciteit	1u30 tot 2u afhankelijk van de maaioomstandigheden	3u tot 4u afhankelijk van de maaioomstandigheden
Mes aandrijving	Elektrische 1,7 kW - 48 V	
Snelheid vooruit	0 tot 8 km/u	
Snelheid achteruit	0 tot 5 km/u	
Aanbevolen oppervlakte	tot 3.000 m ² per dag	
Regelbare maaahoogte	centrale hoogte-instelling in 5 standen van 44 tot 102	
Lediging van de bak	lediging ondersteund per gasveer	
Inhoud van de bak	240 L	
Massa	330 kg	250 kg

(*) L = lengte, B = breedte, H = hoogte (in cm)

ZITMAAIERS

SERIE BAHIA MKM



De Bahia MKM biedt mulchingkwaliteit van topklasse. Met de MKM geniet u van de robuustheid, betrouwbaarheid, uitstekende ergonomie en uitzonderlijke compactheid van het gamma Bahia.

PRESTATIES

Ultrakorte draaicirkel om in de kleinste ruimtes te kunnen werken

Uitstekende stabiliteit: neemt met gemak hellingen

Automatische versnellingsbak om vlotter te rijden

Schraapsysteem van de wielen om kluiten gazon te vermijden

COMFORT

Vrij 360° zicht dankzij de motor achteraan

Bedieningselementen binnen handbereik

Verstelbare zetel

VEELZIJDIG

Groot gamma accessoires (optioneel): strooier, sneeuwblad, ontmosser enz.

MAAISYSTEEM

Duocut-maaidek: afvoer van gras zonder te verstopen dankzij de volledige opening van het uitwerpkanaal

Overschakelen van krachtig mulchen naar maaien met zij-uitworp

dankzij de geïntegreerde deflector

Eenvoudig onderhoud dankzij het toegangsluik


ROBUUST

Robuust chassis met geïntegreerde bevestigingshaken

Treep plank, besturingsafscherming en console van geëxpandeerd polypropyleen

Hydrostatische overbrenging

Wielen met landbouwprofiel

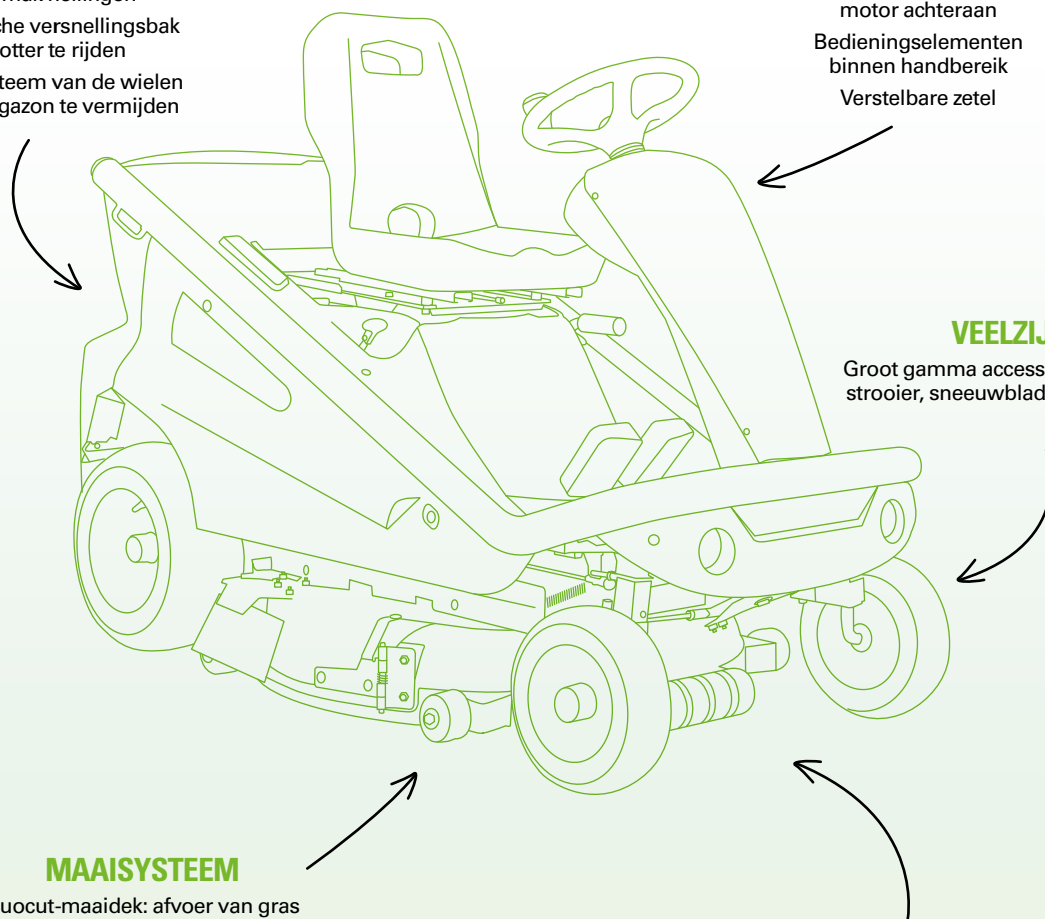

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Model	MKM
Maten (L x B x H) *	173 cm x 90 cm x 122 cm
Maaibreedte	85 cm
Motor	Kawasaki FS481V OHV 2 cilinder benzine
Cilinderinhoud	603 cm ³
Nominaal vermogen **	9,4 kW (12,5 PK)
Max. vermogen fabrikant	11,9 kW (16 PK)
Tankinhoud	12 L
Maximaal gebruikstoerental	3000 rpm
Transmissie	hydrostatische
Snelheid vooruit	0 tot 9 km/u
Snelheid achteruit	0 tot 8 km/u
Aanbevolen oppervlakte	tot 5.000 m ² per dag
Ontkoppelbare messen	door elektromagnetische systeem
Regelbare maaihoogte	centrale hoogte-instelling in 5 standen van 44 tot 102
Massa	220 kg
Homologatie openbare weg	OPTIE

(*) L = lengte, B = breedte, H = hoogte (in cm) (**) Nominaal vermogen à Maximaal gebruikstoerental

ZITMAAIERS

SERIE HYDRO 80



Met extra opties
voor optimale prestaties.

De Hydro 80 maaier is een veelzijdig werktuig dat is ontworpen om aan de behoeften van onderhoudsprofessionals van groene ruimtes te voldoen.

Het past zich aan alle maaiomstandigheden aan, inclusief opvang, zij-uitworp en mulchen. Door zijn veelzijdigheid is dit de machine voor experts van groene ruimtes.

GEMAKKELIJKE LEDIGING

Door gascilinder vanaf de bestuurderszetel

Bak van 240 liter met een geluidssignaal bij een volledig gevulde bak

COMFORT

Vrij 360° zicht dankzij de motor achteraan

Bedieningselementen binnen handbereik

Verstelbare zetel

COMPACT

Ultrakorte draaicirkel om in kleinste ruimtes te kunnen werken

ROBUUST

Versterkt en beschermd mes
Differentieelblokkering voor een betere grip op hellingen

MAAISYSTEEM

Directe zijdelingse achteruitworp: geen verstoppingen


Hangend maaidek in staal

Antiscaprollen vooraan

Eenvoudig onderhoud dankzij het toegangsluik

VEELZIJDIG

Groot gamma accessoires (optioneel):
mulchinginsert, deflector voor het maaien, strooier, sneeuwblad, ontmosser

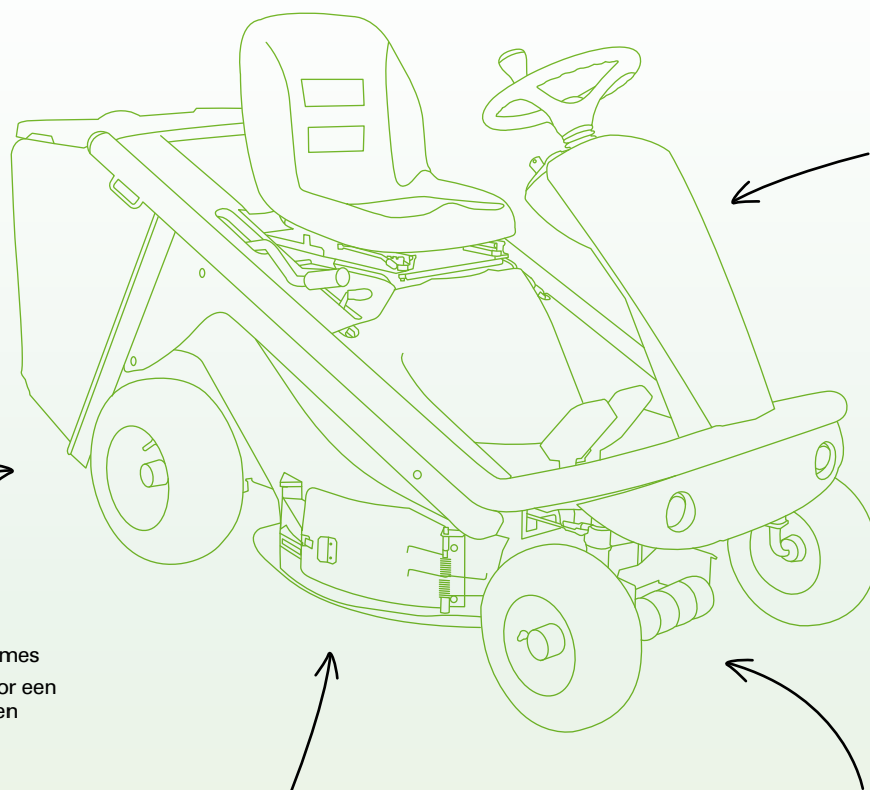

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Model	MKHP3	MKHP4	MKHP5	MKHPF
Maten (L x B x H) *	199,5 cm x 85 cm x 130 cm			173 cm x 90 cm x 122 cm
Maaibreedte	80 cm			85 cm
Motor	Kawasaki FS481V OHV 2 cilinder benzine			
Cilinderinhoud	603 cm ³			
Nominaal vermogen **	9,4 kW (12,5 PK)			
Max. vermogen fabrikant	11,9 kW (16 PK)			
Maximaal gebruikstoerental	3000 rpm			
Tankinhoud	12 L			
Transmissie	hydrostatische 2 wiel aangedreven			
Snelheid vooruit	0 tot 9 km/u			
Snelheid achteruit	0 tot 8 km/u			
Aanbevolen oppervlakte	tot 10.000 m ² per dag			
Ontkoppelbare messen	door elektromagnetisch systeem			
Instelling van de maaahoogte	centrale hoogte-instelling in 5 standen van 44 tot 102			centrale hoogte-instelling in 4 standen van 50 tot 90
Mes ontkoppelbaar	lediging ondersteund per gasveer			-
Bak	240 L			-
Massa	230 kg			
Verbonden	-	JA	-	-
Sperddifferentieel	-	-	JA	-

(*) L = lengte, B = breedte, H = hoogte (in cm) (**) Nominaal vermogen à Maximaal gebruikstoerental

TOEBEHOREN



MU80N

STANDAARD MULCHINGINSERT

Verzorgd mulchen met de mulchinginsert (standaard bij Bahia-modellen met grasopvang en Hydro 80-modellen)

De Bahia MKM is standaard uitgerust met het maaidek Biocut 85



MET

STROOIER

Inhoud 60 liter

Voor zout of zand



MD803

DEFLECTOR (INGEBOUWD IN HET MAAICARTER VAN HET MODEL MKM)

Bodem van de korf verwijderbaar voor een directe achteruitworp van hoog gras

Zij-uitworp met deflector-keerder voor heel hoog gras

Voor Bahia mulching: maaien dankzij de deflector geïntegreerd in het maaidek (exclusief Etesia-patent)



MM103

ONTMOSSER*

Werkbreedte 80 cm

Verticuteren en ontmossen voor een mooier gazon en om het gras weer lucht te geven

Voor vochtige en schaduwrijke percelen

Verwijdert verstikkende mossen

*vereist het tussenstuk ML80



MAV70

ONKRUIDVERDELGER (UITSLUITEND VOOR HET GAMMA HYDRO 80)

Voor het mechanisch wieden van onkruid met grote precisie

Voor vlakke of hellende terreinen (20°)

Nauwkeurige nivellering dankzij de instelbare spatlap

Geschikt voor paden met stabilisé, steenslag en zand



MR80

TREKHAAK (STANDAARD OP MKM-MODEL)

Om uw maaier om te toveren tot een overall inzetbare trekker-maaier



OMP80

BAGAGEREK*

Uitsluitend in de fabriek gemonteerd

*zolang de voorraad strekt



MV80N3

SNEEUWBLAD*

*vereist het tussenstuk ML80



OMCE80

STROOMCONVERTER*

Met een converter wordt de elektrische Bahia M2E een rijdende energiebron waarop een rist elektrische apparaten aangesloten kan worden (vermogen < 700W)

*vereist het bagagerek



MCB

BATTERIJLADER (STANDAARD OP M2E-MODEL)

Ontwikkeld voor alle modellen van het gamma Bahia en Hydro 80 (met uitzondering van Hydro 80 e-connect)



RUWTERREINMAAIERS

SERIE ATTILA




De bosmaaiers en maaiers van Attila vallen op door hun uitzonderlijke vermogen, ideaal voor het aanpakken van hoog gras en hardnekkig kreupelhout. Hun robuuste ontwerp garandeert duurzaamheid, zelfs onder zware werkomstandigheden.

COMFORT

Bedieningselementen binnen handbereik.

Stuur met stuurknop:
voor een betere wendbaarheid

Veiligheidsschakelaar:
aanwezigheid van de operator
en positie van de maaihogte
Stil en lage trillingswaarde

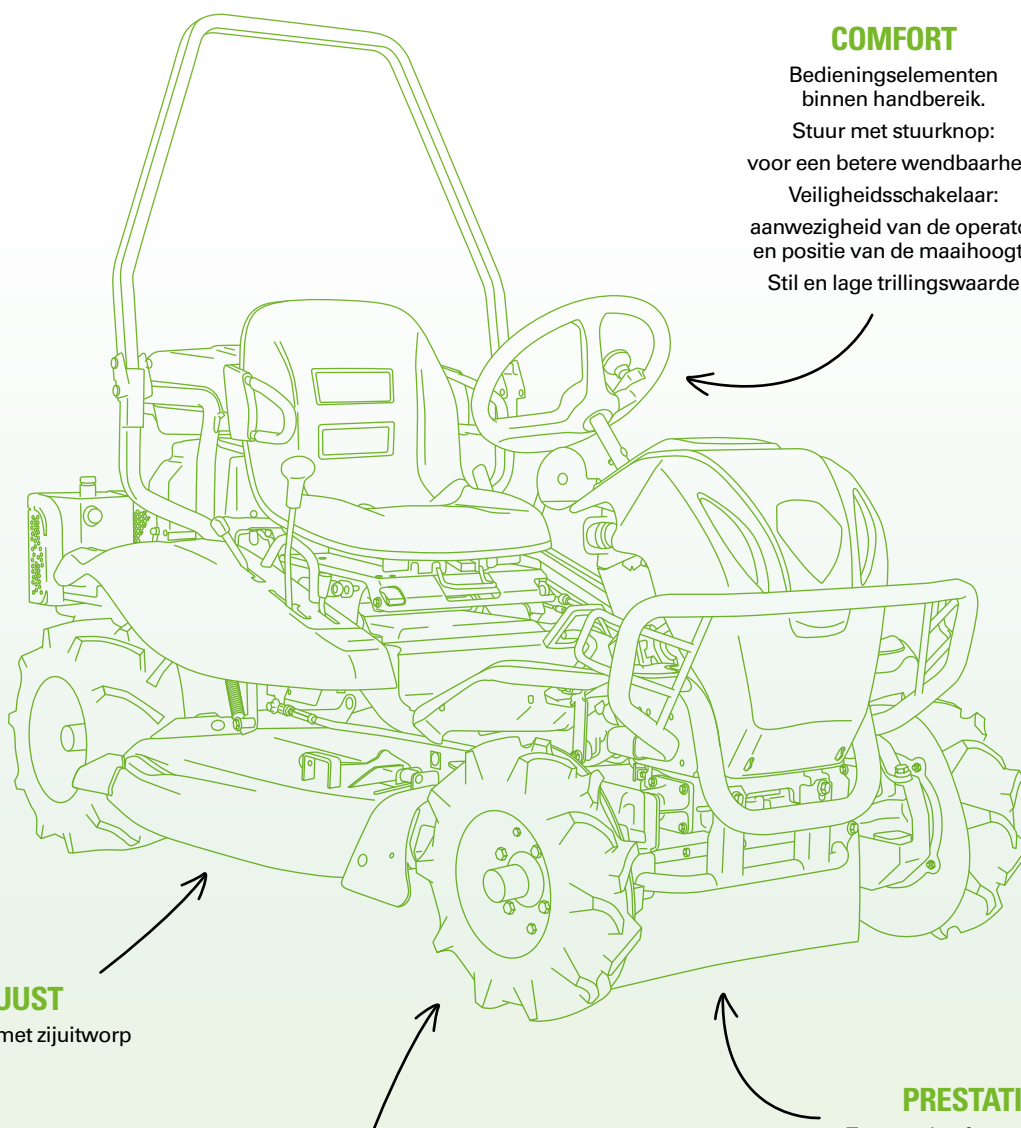

ROBUUST

Stalen carter met zijuitworp

2- OF 4-WIELAANDRIJVING

Grip op hellingen

Uitstekende aandrijving
en stabiliteit

Landbouwprofiel voor het
nemen van steile hellingen

PRESTATIES

Zwevende of vaste messen:
voor het zeer intensief bosmaaien

Beschermende spatlappen
vooraan en aan de zijkant

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Model	AV98X	AK98X	AK98	AK95	AK88
Maten (L x B x H) *	202 cm x 107 cm x 100 cm		200 cm x 107 cm x 100 cm		192 cm x 98 cm x 100 cm
Maaibreedte	98 cm			95 cm	88 cm
Motor	Briggs et Stratton Vanguard benzine	Kawasaki FS691V 4 slagen OHV 2 cilinder benzine		Kawasaki FS651V 4 slagen OHV 2 cilinder benzine	
Cilinderinhoud	627 cm³	726 cm³		603 cm³	
Nominaal vermogen **	17,2 kW (23 PK)	17 kW (24 PK)	15,4 kW (22 PK)	13,4 kW (18 PK)	11,7 kW (16 PK)
Tankinhoud	12 L				
Maximaal gebruikstoerental	3600 rpm	3300 rpm			
Transmissie	hydrostatische 4 wiel aangedreven		hydrostatische 2 wiel aangedreven		
Snelheid vooruit	0 tot 10 km/u		0 tot 12 km/u		0 tot 10 km/u
Snelheid achteruit	0 tot 8 km/u	0 tot 7 km/u	0 tot 10 km/u		0 tot 7 km/u
Aanbevolen oppervlakte	tot 10.000 m² per dag				
Ontkoppelbare messen	door mechanische spanning van de aandrijfriem				
Regelbare maaelhoogte	centrale verstelbaar van 50 tot 120 + 1 transportstand				
Kantelindicator	JA		-		
Massa	350 kg	356 kg	327 kg	322 kg	306 kg
Sperddifferentieel	-		JA		

(*) L = lengte, B = breedte, H = hoogte (in cm) (**) Nominaal vermogen à Maximaal gebruikstoerental

RUWTERREINMAAIER

SERIE ATTILA SKD



De bosmaaiers en maaiers van het SKD-gamma vallen op door hun uitzonderlijke vermogen, ideaal voor het aanpakken van hoog gras en hardnekkig kreupelhout. Hun robuuste ontwerp garandeert duurzaamheid, zelfs onder zware werkomstandigheden.

ROBUUST

Versterkte hydrostatische overbrenging met differentieelblokkering


Masterschok-carter met verstelbare zijdelingse deflector

COMFORT

Alle bedieningselementen binnen handbereik

Geveerde stoel en verstelbare stuurkolom: voor een optimale werkhouding

Stil en lage trillingswaarde

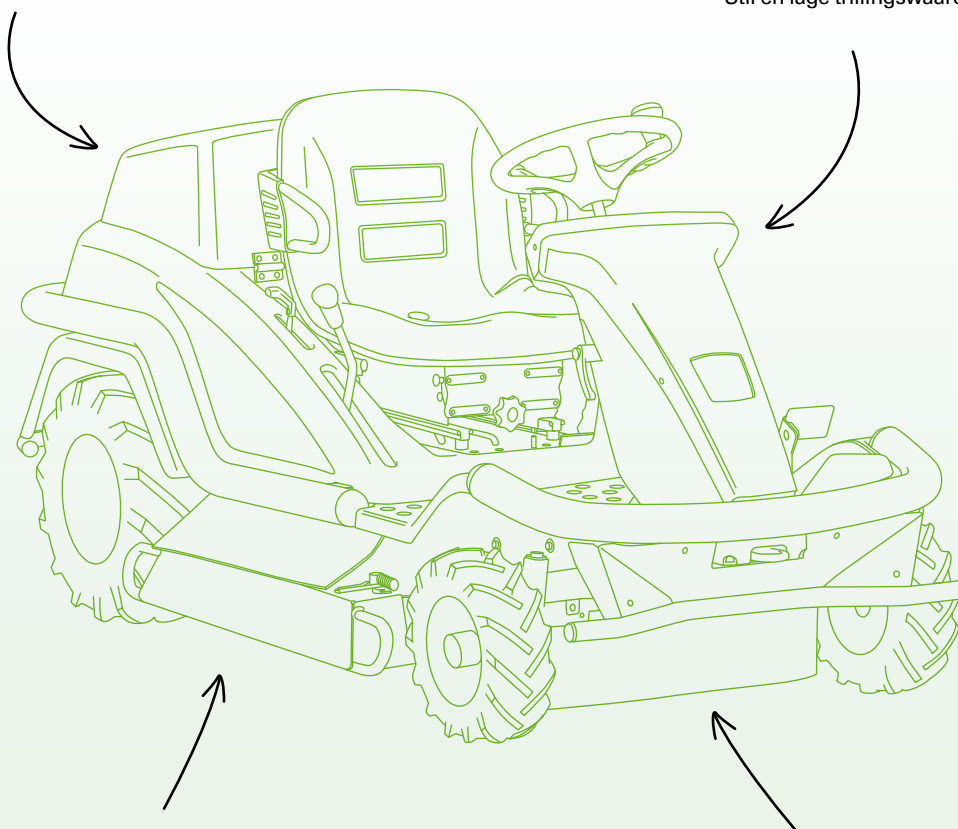

PRESTATIES

Omkeerbare klepels

Wielen met landbouwprofiel

Laag zwaartepunt en goede

Massaverdeling: voor een optimale

efficiëntie zelfs op moeilijke

terreinen en steile hellingen

VEELZIJDIG

Schakel over naar transportmodus door de trekstang en trekhaak te installeren

Breed scala aan optionele accessoires: ontmosser, strooier, kit dubbele wielen

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Model	SKD
Maten (L x B x H) *	210 cm x 97 cm x 99 cm
Maaibreedte	85 cm
Motor	Kawasaki FS481V 4 slagen OHV - 2 cilinder benzine
Cilinderinhoud	603 cm ³
Nominaal vermogen **	9,4 kW (13 PK)
Max. vermogen fabrikant	17 kW (23 PK)
Maximaal gebruikstoerental	3000 rpm
Tankinhoud	10 L
Transmissie	hydrostatische 2 wiel aangedreven
Snelheid vooruit	0 tot 10 km/u
Snelheid achteruit	0 tot 7 km/u
Aanbevolen oppervlakte	tot 10.000 m ² per dag
Regelbare maaahoogte	centrale hoogte-instelling in 5 standen van 5 tot 120 mm
Massa	300 kg
Dubbele wielen	OPTIE

(*) L = lengte, B = breedte, H = hoogte (in cm) (**) Nominaal vermogen à Maximaal gebruikstoerental

TOEBEHOREN



MM103

ONTMOSSER

Werkbreedte: 80 cm

Verticureren en ontmossen voor een mooier gazon en om het gras weer lucht te geven

Voor vochtige en schaduwrijke percelen

*vereist de hefhendel ML85



MET

STROOIER

Inhoud 60 liter

Voor het bemesten

Voor het zouten/bezanden



ER85

KIT MET DUBBELE WIELEN

De dubbele achterwielen verbeteren de capaciteit om de moeilijkste terreinen te overwinnen aanzienlijk



MV80N3

TREKHAAK

Met een werkbreedte van 100 cm is het sneeuwblad ideaal om stoepen, wegen of parkings sneeuwvrij te maken

Handmatig links/rechts en in de hoogte verstelbaar

*vereist de hefhendel ML85





RUWTERREINMAAIERS

SERIE ATTILA AC60/AH75



Deze professionele ruwterreinmaaiers met meelopende bestuurder vallen op door hun uitzonderlijke vermogen, ideaal voor het aanpakken van hoog gras en hardnekkig kreupelhout. Hun robuuste ontwerp garandeert duurzaamheid, zelfs onder zware werkomstandigheden.

COMFORT

Alle bedieningselementen binnen handbereik.

In hoogte verstelbare handgreep: 3 standen.

Zijdelingse verstelling van de handgreep: betere werkhouding op hellingen.

Handbescherming geïntegreerd in de handgreep.

Geen enkele zichtbare kabel.

Machine kan in verticale positie gekanteld worden voor het onderhoud en de reiniging

PRESTATIES

Wielen met een grote diameter en hydrostatische overbrenging voor een uitstekende grip op hellingen.

Zwenkbare of vaste voorwielen afhankelijk van het gebruik.

ROBUUST

Carter in versterkt staal.

Omkeerbare klepels: lagere onderhoudskosten en bescherming bij schokken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



Model	NIEUWE MOTORISERING	
	AC60	AH75
Maten (L x B x H) *	210 cm x 77 cm x 114 cm	213 cm x 85 cm x 114 cm
Maaibreedte	60 cm	75 cm
Motor	Kohler Command Pro CV200	Honda GXV 390 OHV
Cilinderinhoud	200 cm ³	390 cm ³
Nominaal vermogen **	4 kW	7,5 kW
Tankinhoud	1,4 L	2,1 L
Snelheid vooruit	0 tot 5 km/u	
Snelheid achteruit	0 tot 2 km/u	
Aanbevolen oppervlakte	tot 3.000 m ² per dag	
Regelbare maaahoogte	centraal aan het stuur in 3 standen 50, 75 tot 100 mm	
Sperddifferentieel	JA	
Maaien op een helling	20°	
Massa	124 kg	148 kg


(*) L = lengte, B = breedte, H = hoogte (in cm) (**) Nominaal vermogen à Maximaal gebruikstoerental

GRASMAAIERS

SERIE PROFESSIONELE



De PRO53 maaier valt op door het slimme ontwerp van het maaicarter. Een innovatieve aanpak die zorgt voor de perfecte versmelting van opvangen, maaien en mulchen. Deze oplossing maakt het mogelijk om verschillende taken met één enkele machine uit te voeren, wat een uitzonderlijke veelzijdigheid biedt om aan al uw eisen te voldoen.

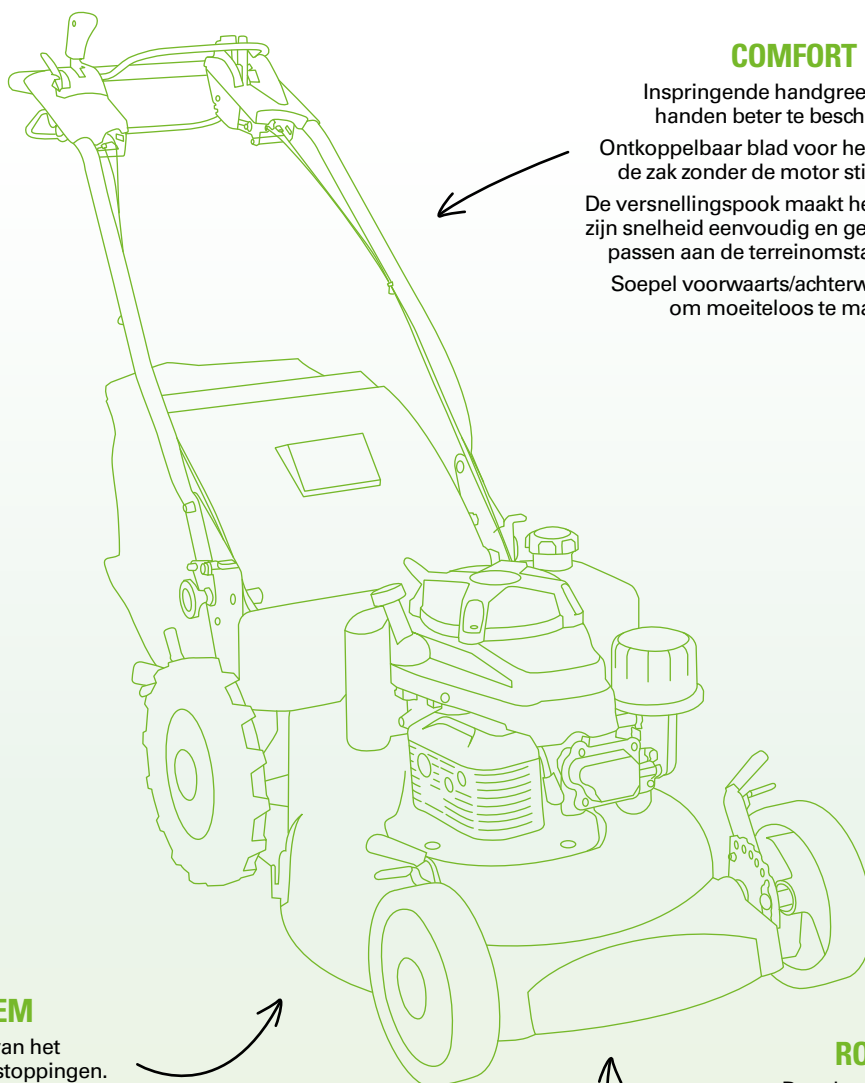

COMFORT

Inspringende handgreep om de handen beter te beschermen.

Ontkoppelbaar blad voor het ledigen van de zak zonder de motor stil te leggen.

De versnellingspook maakt het mogelijk om zijn snelheid eenvoudig en geleidelijk aan te passen aan de terreinomstandigheden.

Soepel voorwaarts/achterwaarts rijden om moeiteloos te maaien.

MAAISYSTEEM

Volledige opening van het uitwerpkanaal: geen verstoppingen.
Mulchen: verbeterd grastransport voor een mulchresultaat van topkwaliteit dankzij het klokvormige maaicarter.

ROBUUST

De achterwielen hebben een semi-landbouwprofiel voor een betere grip.

Hydraulische overbrenging: ongeëvenaarde wendbaarheid en capaciteiten voor het rijden op hellingen.

Ingebouwd transmissiesysteem van het mes: beschermt de krukas om elk risico op beschadiging te vermijden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



**NIEUWE
MOTORISERING**

Model	LH2	LKX2	LCX2
Maten (L x B x H) *	70 cm x 57,5 cm x 107 cm		
Maaibreedte	53 cm		
Motor	Honda GXV 160 OHV	Kawasaki FJ180V OHV	Kohler Command Pro CV200 4 slagen OHV
Cilinderinhoud	163 cm ³	179 cm ³	200 cm ³
Nominaal vermogen	2,7 kW (3,7 PK) **	2,9 kW (3,9 PK) **	4 kW
Max. vermogen fabrikant	4 kW (5,5 PK)	4,5 kW (6 PK)	
Tankinhoud	1,8 L	4 L	1,4 L
Snelheid vooruit	3 voorwaartse snelheidsbereiken van 0 tot 5,5 km/u		
Snelheid achteruit	1 achteruitrijnsnelheid van 4 km/u		
Sperddifferentieel	-	JA	JA
Aanbevolen oppervlakte	tot 3.000 m ² per dag		
Inhoud van de bak	85 L		
Massa	75 kg	77,5 kg	78,5 kg

(*) L = lengte, B = breedte, H = hoogte (in cm) (**) à 2750 rpm (***) à 2900 rpm

MAAIERS

SERIE PROFESSIONELE



De PRO51 maaier valt op door het slimme ontwerp van het maaicarter, dat het mogelijk maakt om gras op te vangen en te maaien in alle omstandigheden. Deze oplossing maakt het mogelijk om verschillende taken met één enkele machine uit te voeren, waardoor de gebruiker er langer mee kan werken ongeacht de omstandigheden.

COMFORT

Verzonken stuur om je handen veilig te houden.

Uitschakelbaar blad voor het legen van de zak zonder de motor te stoppen.

Opvouwbaar zonder gereedschap voor eenvoudig transport.

Soepele voorwaartse/achterwaartse beweging voor moeiteloos maaien.

ROBUUST


Semi-agrarische achterwielen voor betere grip.

Mechanische transmissie: ongeëvenaarde wendbaarheid en vermogen om heuvels te overwinnen.

Aluminium maaidek: duurzaam en corrosiebestendig.

PRESTATIES

Volledige opening van het uitwerpkanaal: geen vastlopen.

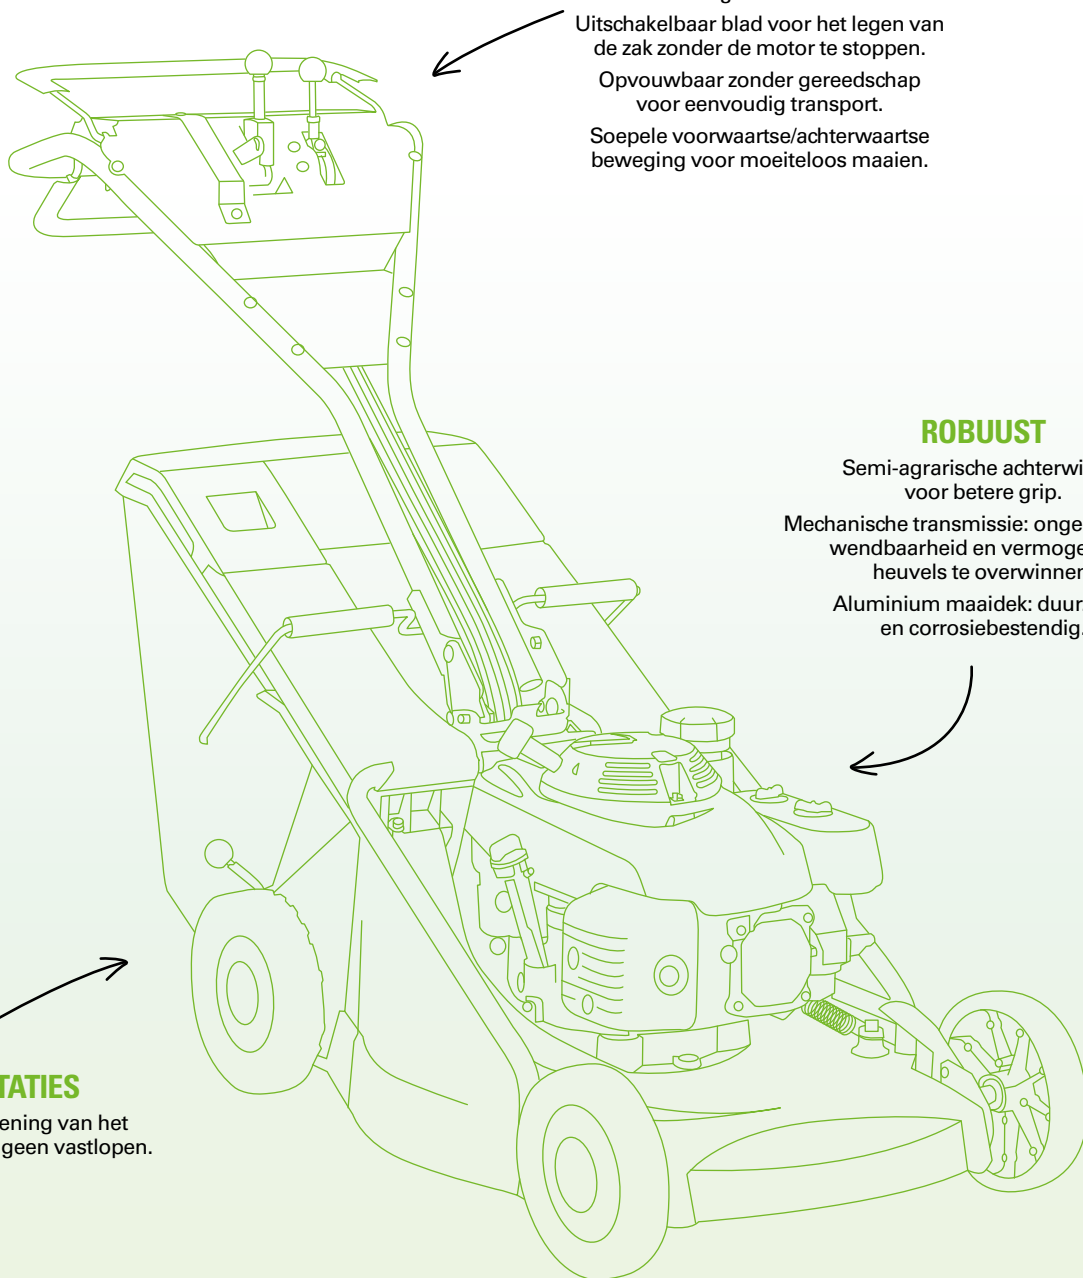

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN




Model	PRO51X
Maten (L x B x H) *	145 cm x 55 cm x 110 cm
Maaibreedte	51 cm
Maihoogte	25 tot 88 mm
Motor	Honda GXV 160 OHV
Cilinderinhoud	163 cm ³
Nominaal vermogen	2,7 kW (3,7 PK) ***
Max. vermogen fabrikant	4 kW (5,5 PK)
Tankinhoud	1,8 L
Snelheid vooruit	0 tot 4,4 km/u
Aanbevolen oppervlakte	tot 2.000 m ² per dag
Inhoud van de bak	72 L
Massa	59 kg

(*) L = lengte, B = breedte, H = hoogte (in cm) (**) à 2750 rpm (***) à 2900 rpm

VERTICUTEERMACHINE

MSC45

Voor een net en sterk gazon. De verticuteermachine met messen van Etesia is ontworpen voor een tweeledige werking op uw gras: de verwijdering van mos evenals de vernietiging en het bijeenharken van plantaardig afval en onkruid. Uw gazon is letterlijk bevrijd en lucht, water en voedingsstoffen bereiken de wortels gemakkelijker.

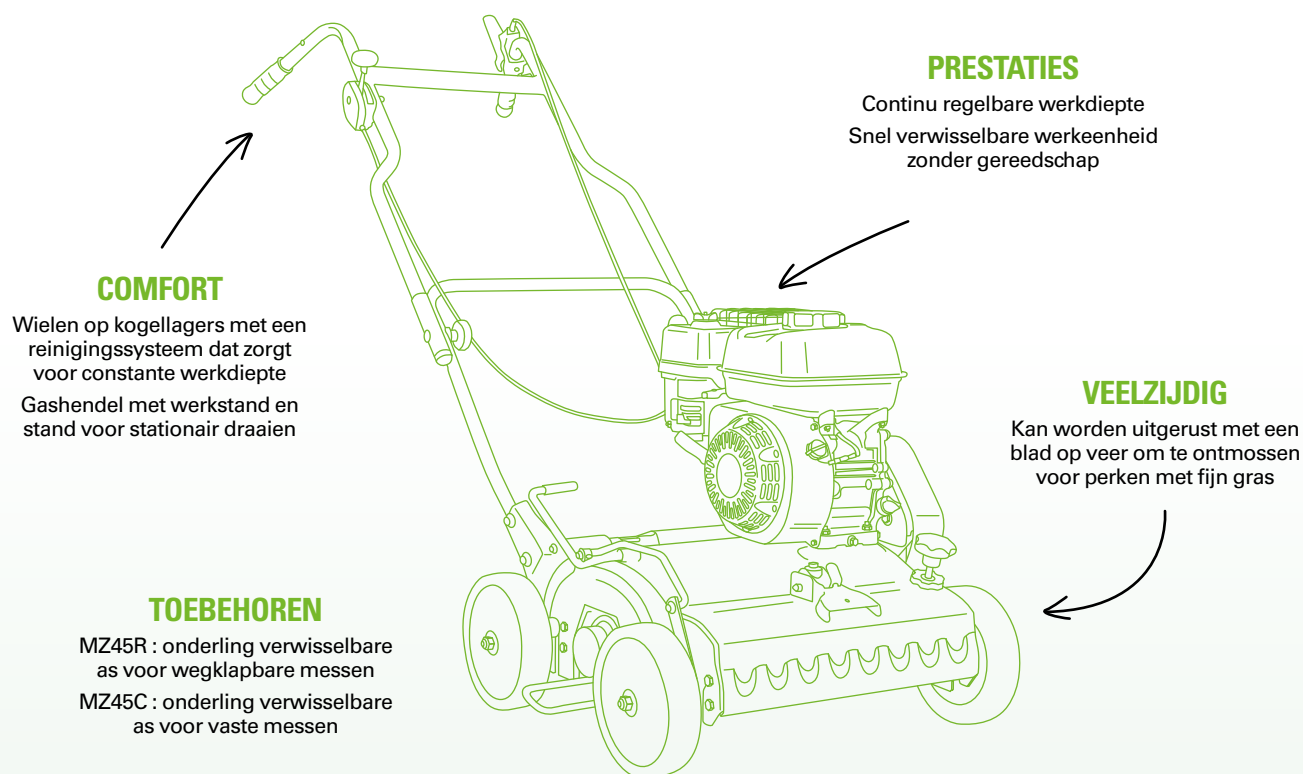

Model	MSC45
Maten (L x B x H) *	140 cm x 69 cm x 107 cm
Werkbreedte	45 cm
Motor	Honda GX 160
Cilinderinhoud	163 cm ³
Vermogen **	4 kW (5,5 PK)
Tankinhoud	1,4 L
Snelheid vooruit	0 to 6 km/u
Snelheid achteruit	0 tot 3 km/u
Aanbevolen oppervlakte	tot 3000 m ² per dag
Massa	45 kg

(*) L = lengte, B = breedte, H = hoogte (in cm) (**) bij 3.600 omw./min.



ONKRUIDBESTRIJDINGSMACHINE

MBR50

De mechanische onkruidborstelmachine biedt een doeltreffende en ecologische oplossing bij het verwijderen van onkruid op voetpaden, lanen en parkings.

COMFORT

Ergonomische en de
inklapbare stuurboom
Voorwiel (optioneel)
in hoogte verstelbaar

ROBUUST

Wielen met stalen velgen en
differentieelblokkering die
snel en zonder gereedschap
vervangen kunnen worden

PRESTATIES

De zijdelingse bescherming is opklapbaar: om
stoepranden goed te kunnen bewerken en
makkelijk langs muren te kunnen rijden.

Gevlochten draden die afzonderlijk
verwisselbaar zijn zonder gereedschap

Kit met kunststof borstels mogelijk.

Voordeel: maakt gebruik op kwetsbare
ondergronden mogelijk. Opgelet: enkel
te gebruiken met steunwiel (optie)

TOEBEHOREN

MBR50R: voorwiel
(optioneel)



Model	MBR50
Maten (L x B x H) *	185 cm x 70 cm x 80-115 cm
Werkbreedte	50 cm
Motor	Honda GX 160
Vermogen	3,6 kW
Tankinhoud	1,4 L
Snelheid vooruit	geduwd
Aanbevolen oppervlakte	tot 3.000 m ² per dag
Massa	55 kg

(*) L = lengte, B = breedte, H = hoogte (in cm)

ELEKTRISCH TRACTIEVOERTUIG



BAHIA VTE

De VTE is een veelzijdig, stil, zuinig en ecologisch voertuig. Het is ontworpen om te voldoen aan allerlei behoeften zoals verplaatsen, trekken en werken in krappe ruimtes. Het is de perfecte uitdruktingsvorm van zeer gewilde EIGENSCHAPPEN: compact, wendbaar, stil en volledig uitstootvrij. Het is ook bruikbaar in gevoelige omgevingen zoals fabrieken, ziekenhuizen en treinstations, en biedt een milieuvriendelijke en performante oplossing voor uiteenlopende toepassingen.

COMFORT

Ultralicht: laat geen sporen na in de grond en nog belangrijker het gazon.

Absolute stilte gegarandeerd in rij- en trekmodus

ECOLOGISCH

Werkt 100% elektrisch

0 vervuilende uitstoot

Stille verplaatsingen

Autonomie van 8 uur voor verplaatsingen

Zuinig: lage onderhoudskosten

COMPACT

Ultrakorte draaicirkel om in de kleinste ruimtes te kunnen werken


VEELZIJDIG

Groot gamma accessoires (optioneel): strooier, sneeuwblad, ontmosser

Converter voor elektrische accessoires 230 V (optioneel)

PRESTATIES

Trekt tot 2 ton
Trekhaak standaard

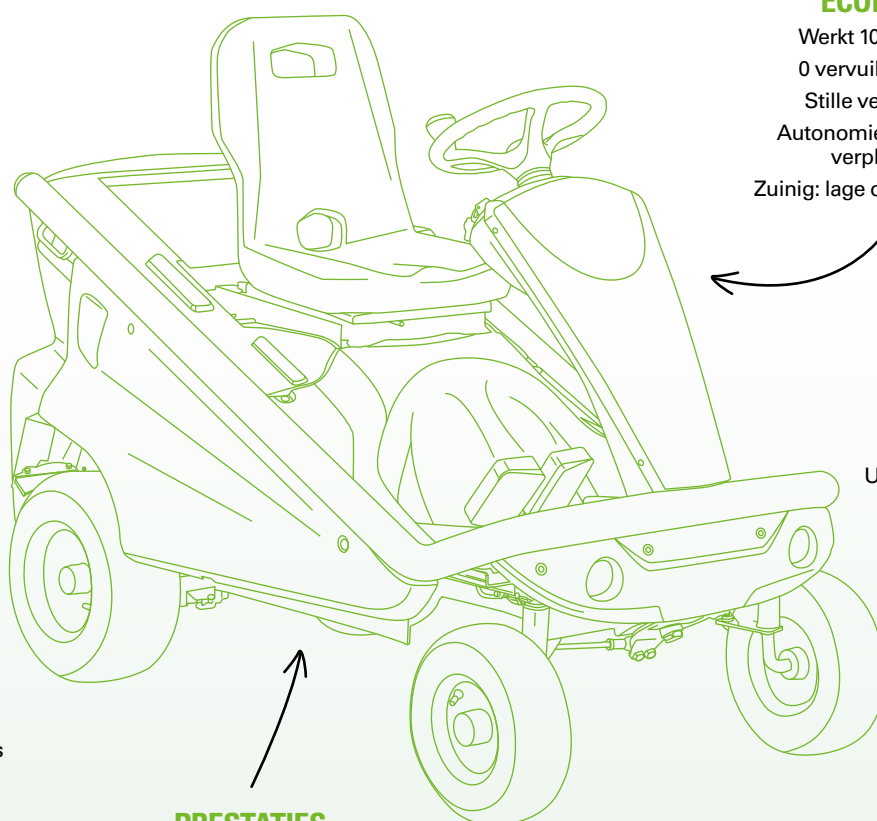

Model	VTE
Maten (L x B x H) *	173 cm x 179,5 cm x 121 cm
Motor	elektrisch
Vermogen	1,7 kW - 48 W
Batterij	AGM lood zuur - 44 x 12 V - 110 Ah
Autonomie tractie	vanaf 8 u
Lader	220 V / 48 V, 10 A
Snelheid vooruit	0 tot 8 km/u
Snelheid achteruit	0 tot 8 km/u
Massa	275 kg

(*) L = lengte, B = breedte, H = hoogte (in cm) (**) à 3600 rpm



TOEBEHOREN



MM103

ONTMOSSER

Werkbreedte: 80 cm

Verticuteren en ontmossen voor een mooier gazon en om het gras weer lucht te geven

Voor vochtige en schaduwrijke percelen



MET

STROOIER

Inhoud 60 liter

Voor zout of zand



MV80N3

SNEEUWBLAD

Werkbreedte: 100 cm



STANDAARD

MET TREKHAAK

De VTE is standaard uitgerust met een trekhaak waarmee u met een gerust hart verschillende lasten kunt trekken zoals de MET-strooier (voor zout, zand, zaad en mest)



OMPB80

BAGAGEREK *

Kan worden neergeklapt en uitsluitend in de fabriek gemonteerd

*vereist een koppeling voor de ontmosser en het sneeuwblad



OMCE80

STROOMCONVERTER *

Rijdende energiebron: voor het aansluiten van elektrische apparaten met een vermogen < 700 W

*vereist een koppeling voor de ontmosser en het sneeuwblad, evenals een bagagerek

ELEKTRISCHE KRUIWAGEN

DONKY



De Donky kruiwagen kan dankzij zijn drie configuraties omgevormd worden tot een echte uitrustingsdrager, hierdoor is dit het ideale transportmiddel voor gebruik het hele jaar door. Zijn flexibiliteit komt tegemoet aan verschillende behoeften, waardoor de Donky een ongeëvenaarde partner is.

ECOLOGISCH


100% elektrisch
0 vervuilende uitstoot
0 geluidsoverlast.

COMFORT

Snelheden voor- en achteruit
bediend met een joystick
Elektronisch beheer van de vertraging
Automatische stop zodra u de
voorwaartse bediening loslaat

PRESTATIES

Verplaatst moeiteloos tot 280
kg, waardoor het risico
op spier- en skeletaandoeningen
(SSA) verminderd wordt
Aandrijfwielen met
landbouwprofiel met de
indrukwekkende capaciteit om de
moeilijkste terreinen te overwinnen

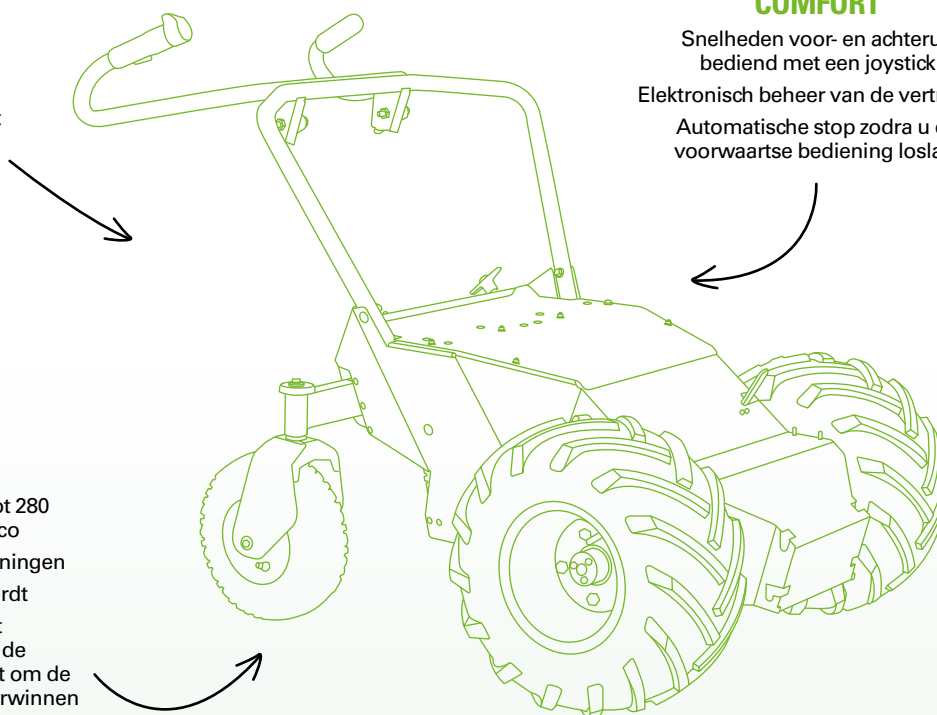

Model	MBEB
Maten (L x B x H) *	172,2 cm x 90 cm x 102,7 cm
Motor	Elektrische motor
Vermogen	1,7 kW
Batterij	Gel, lood-zuur
Spanning ingesteld	48V - 38 Ah
Oplader	100-240 V / 48 V, 5 A
Uitstekende autonomie	van 1 tot 2 werkdagen
Snelheid vooruit	0 tot 6 km/u
Snelheid achteruit	0 tot 3 km/u
Rem	Dynamische rem + parkeerrem met elektrische aansturing
Tankinhoud	85 l (met geïntegreerde klep 1")
Maximale belasting	250 kg
Max. laadvermogen laadbak	180 L (400 L meet optie zijschotten)
Massa	170 kg

(*) L = lengte, B = breedte, H = hoogte (in cm)





MOGELIJKE CONFIGURATIES



MBBR

LAADBAK (OPTIONEEL)

Hiermee kunt u tot 280 kg of 180 l (400 l met de MBER-zijschotten) verplaatsen

U kunt ook een spuitlans aansluiten

Lediging met behulp van de centrale hendel

172 x 190 x 102 cm
(hoogte met zijschotten: 130 cm)

Massa 29,5 kg



MBBT

KIPBAK (OPTIONEEL)

Hiermee kunt u tot 280 kg of 250 l verplaatsen

Robuuste klep om zware materialen zoals puin te vervoeren

Lediging met behulp van de centrale hendel

154 x 90 x 102 cm

Massa 48,5 kg



MBPB

HOUTEN PLATFORM (OPTIONEEL)

Hiermee kunt u tot 280 kg verplaatsen

Voor het vervoeren van zware materialen zoals bloempotten, zakken aarde of ander materiaal

85 x 85 cm
(afmeting plank)

Massa 11,6 kg

TOEBEHOREN



MBER

KANTELBARE ZIJSCHOTTEN

Hiermee kunt u het volume vergroten van 180 tot 400 liter

Opgevouwen kunt u de zijschotten ook gebruiken als werkblad of transportplatform



MM103

ONTMOSSER *

Werkbreedte: 80 cm

Uw gazon ontvilt en ontmosst

Voor vochtige en schaduwrijke percelen

*opzetstuk noodzakelijk voor ontmosser en sneeuwschuif



MV80N3

SNEEUWBLAD *

Werkbreedte: 100 cm

Sneeuwrij maken van stoepen, wegen of parkings

Handmatig links/rechts en in de hoogte verstelbaar

*opzetstuk noodzakelijk voor ontmosser en sneeuwschuif



Ontdek de ET-LANDER, het eerste 100% elektrische bedrijfsvoertuig van ETESIA. Hij is ontworpen voor alle soorten wegen en paden en combineert robuustheid en innovatie. Dit in Frankrijk geproduceerde voertuig is ideaal voor een breed scala aan taken, van het vervoeren van materiaal tot de meest veeleisende klussen. Kies voor de ET-LANDER, de milieuvriendelijke, krachtige oplossing voor uw bedrijf.



ERGONOMISCH

- **2-Zits ruime cabine.**
Geluidsarme, thermische geïsoleerde en geventileerde
- 360° gezichtsveld, geen belemmeringen, achteruitrijcamera
- Ergonomische middenconsole
- Stuurbekrachtiging

BUITENGEWOON

- **Landelijk gebruik:** robuust chassis voor het nemen van hindernissen, uitstekende tractie, hellingen tot 35% bespreekbaar
- **Stadsgebruik:** compact, korte draaicirkel, claxon voor extra veiligheid
- laadvermogen 1,5 ton
- **Trekmogen 750 kg** met ongeremde aanhanger



AANPASBAAR

Kies voor:

- je kipper
- je wielen
- je kleur
- ...



EMISSIONS



ELEKTRISCH VOERTUIG

- **Schoon en stil reizen:**
Geen uitstoot, geen geluidshinder
- **1 dag autonoom** werken
- De batterij **opladen** met een eenvoudig stopcontact

UITPROBEREN IS ADOPTEREN!

Boek uw gratis demonstratie



Meer informatie over [etesia.nl](https://www.etesia.nl)

ETESIA